
E2

INSTRUCTION MANUAL

使用说明书

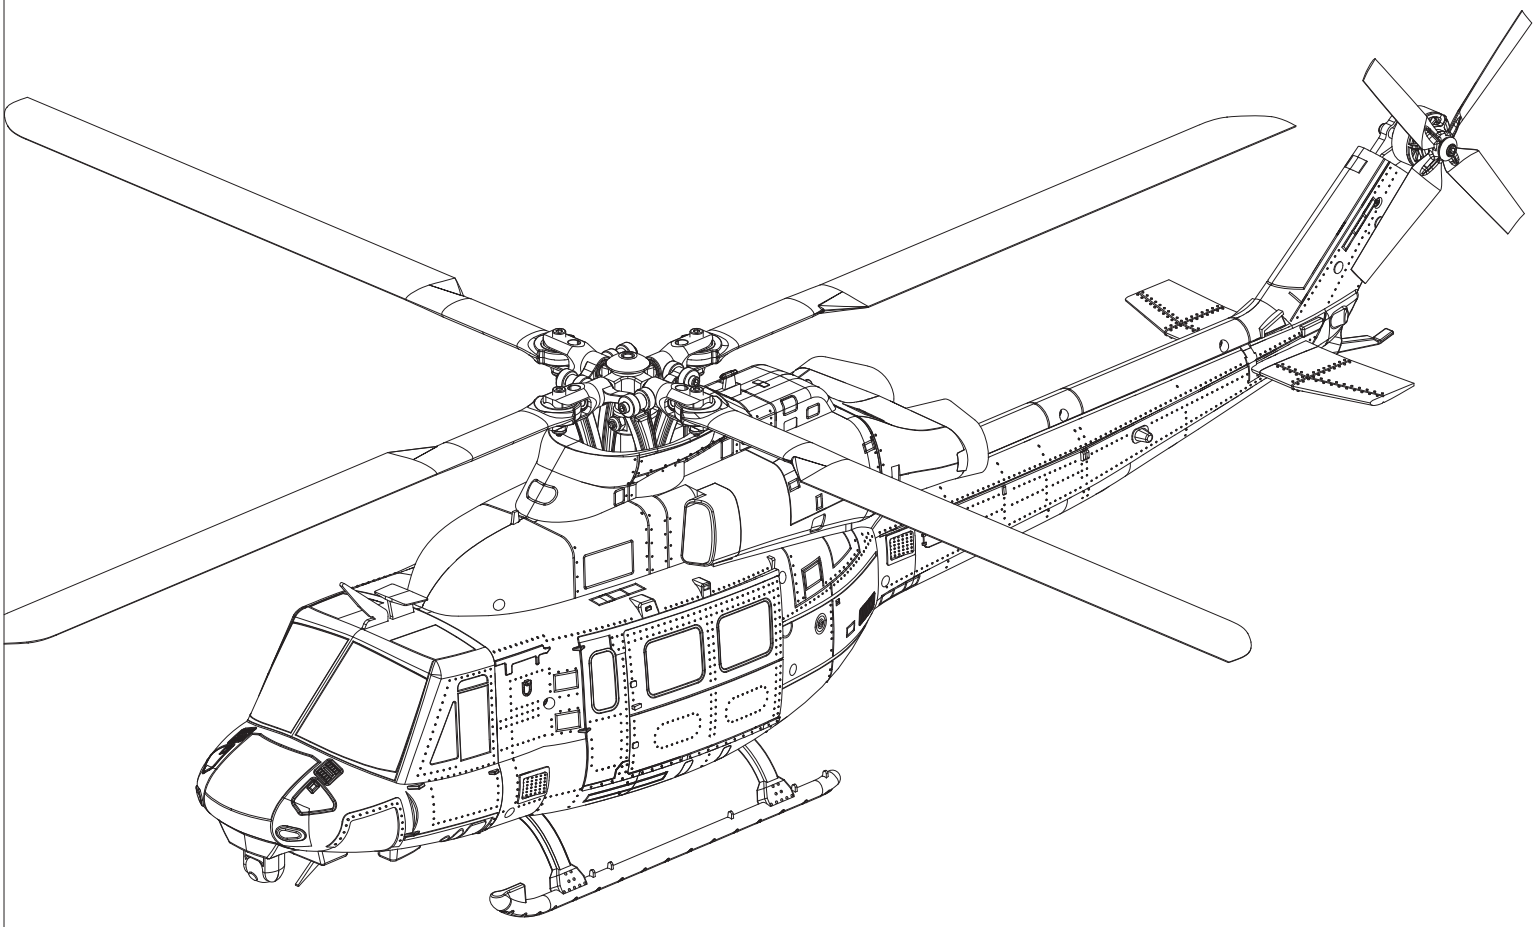

GOOSKY

#2 BY DESIGN

ⓒ2025

Thank you for buying GOOSKY products.The E2 is the latest technology in radio control helicopters.Please read this manual carefully before assembling and flying the new E2 helicopter.We recommend that you keep this manual for future reference and to assist with maintenance.

感谢您选用谷天科技系列产品。

进入遥控世界前必须告诉您许多相关的知识与注意事项，以确保您能够在学习的过程中较得心应手。在开始操作之前，请务必详细阅读本说明书，相信一定能够给您带来相当大的帮助，也请您妥善保管这本说明书，以作为日后参考。

Thank you for buying GOOSKY products.The E2 Helicopter is designed as an easy to use,full featured radio control helicopter capable of all forms of rotary flight.Please read the manual carefully before assembling the model,and follow all precautions and recommendations located within the manual.Be sure to retain the manal for future reference,routine maintenance, and tuning.

The E2 is a new product developed by GOOSKY.It features the best design available on the Micro-Heli market to date,providing flying stability for beginners,full aerobatic capbility for advanced fliers,and unsurpassed reliability and customer support.

感谢您选购谷天科技公司产品，为了你容易方便使用E2 GPS版本直升机，请您详细的阅读完这本说明书之后再进行组装以及操作这台直升机，同时请您妥善保存这本说明书，作为日后进行调整以及维修的参考。

E2是由谷天科技有限公司自行研发的新产品，不论您是需求飞行稳定的初学者还是追求性能卓越的飞行爱好者。E2将是您最佳的选择。

WARNING LABEL LEGEND 标志代表含义

WARNING 警告	Mishandling due to failure to follow these instructions may result in damage or injury. 因为疏忽这些操作说明，而使用错误可能造成财产损失或严重伤害。
CAUTION 注意	Mishandling due to failure to follow these instructions may result in danger. 因为疏忽这些操作说明，而使用错误可能造成危险。
FORBIDDEN 禁止	Do not attempt under any circumstances 在任何禁止的环境下，请勿尝试操作。

IMPORTANT NOTES 重要声明

R/C helicopters,including the E2 are not toys.R/C helicopters utilize various high-tech products and technologies to provide superior performance.Improper use of this product can result in serious injury or even death.Please read this manual carefully before using and make sure to be conscious of your own personal safety,the safety of others,and your environment when operating all GOOSKY products.

Manufacturer and seller assume no liability for the operation or the use of this product . Intended for use only by adults with experience flying remote control helicopters at a legal flying field. After the sale of this product we cannot maintain any control over its operation or usage.

E2遥控直升机并非玩具，它是结合了许多高科技产品所设计出来的休闲用品，所以商品的使用不当或者不熟悉都可能会造成严重伤害甚至死亡，使用之前请务必详细阅读本说明书，勿轻忽并注意自身安全。

注意！任何遥控直升机的使用，制造商和经销商是无法对使用者于零件使用的损耗异常或组装不当所发生之意外负责任何责任，本产品是提供给有操作过模型直升机经验的成人或者有相当技术的人员在旁指导于当地合法遥控飞行场飞行，以确保安全无误下操作使用，产品售出后该公司将不负责任何操作和使用控制上的任何性能与安全责任。

We recommend that you obtain the assistance of an experienced pilot before attempting to fly our products for the first time. A local expert is the best way to properly assemble,setup,and fly your model for the first time.E2 Helicopter requires a certain degree of skill to operate,and is a consumer item. Any damage or dissatisfaction as a result or accidents or modifications are not covered by any warranty and cannot be returned for repair or replacement.Please contact our distributors for free technical consultation and parts at discounted rates when you experience problems during operation.

模型商品属于需高操作技术且为消耗性之商品，如经拆装使用后，会造成不等情况零件损耗，任何使用情况所造成的商品不良或不满意，将无法于保固条件内更换新品或者退货，如遇有使用操作维修问题，本公司全球分公司或者代理商将提供技术指导，特价零件供应服务。

SAFETY NOTES 安全注意事项

CAUTION 注意

Fly only in safe areas,away from other people.Do not operate R/C aircraft within the vicinity of homes or crowds of people.R/C aircraft are prone to accidents,failures,and crashes due to a variety of reasons including,lack of maintenance,pilot error,and radio interference.Pilots are responsible for their actions and damage or injury occurring during the operation,or as of a result of Flying R/C aircraft.

遥控模型飞机、直升机属于高危险性商品，飞行时务必远离人群，人为组装不当或机件损坏，电子控制设备不良，以及操控上的不熟悉、都有可能导致飞行失控损伤等不可预期的意外，请飞行者务必注意飞行安全，并需了解自负疏忽所造成的任何意外之责任。

FORBIDDEN 禁止

FLY IN AN APPROPRIATE LOCATION 远离障碍物及人群



R/C helicopters fly at high speed,thus posing a certain degree of potential danger.Choose a legal flying fleld consisting of flat, smooth ground without obstacles.

Do not fly near buildings,high voltage cables ,or trees to ensure the safety of yourself,others and your model.

For the first practice,please choose a legal flying field and use training skids to fly to reduce the damage.Do not fly your model in inclement weather,such as rain,snow or darkness.


直升机飞行时具有一定的速度，相对的也潜在着危险性，场地的选择也相对的重要，请遵守当地的法律法规到合法的遥控飞行场地去飞行。

必须注意周边有没有人、高楼、建筑物、高压电线、树木等等、避免操控的不当造成自己或与他人的财产损坏。

初次练习时，务必选择在空旷合法专属飞行场地并适当搭配练习架飞行，这对于飞行失误所造成的损伤将会大幅的降低。请勿在下雨天、打雷等恶劣天气下操作，以确保本身及机体的安全。

FORBIDDEN 禁止

PREVENT MOISTURE 远离潮湿环境




R/C models are composed of many precision electrical components.

It is crtical to keep the model and associated equipment away from moisture and other contaminants.The introduction or exposure to water or moisture in any form can cause the model to malfuntion resulting in loss of use,or a crash .Do not operate or expose to rain or moisture.

直升机内部也是由精密的电子零件组成，所以必须绝对的防止潮湿或水气,避免在浴室或雨天时使用，防止水气进入机身内部而导致机件及电子零件故障而引发不可预期的意外！

FORBIDDEN 禁止

PREVENT OPERATION勿不当使用本产品




Please use only Goosky parts to ensure the safe operation of your helicopter.

请勿自行改造加工，任何的升级改装或维修，请使用谷天科技创新产品目录中的零件，以确保结构的安全。
请确认于产品限界内操作，请勿过载使用，并勿用于安全、法令外其他非法用途。

WARNING 警告

OBTAIN THE ASSISTANCE OF AN EXPERIENCED PILOT 避免独自操控

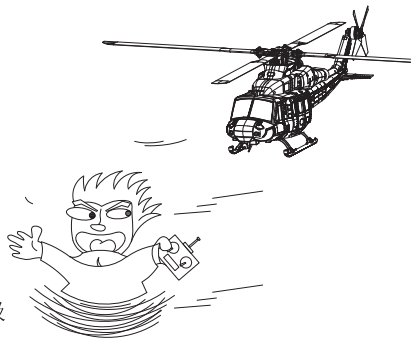

Before turning on your model and transmitter,check to make sure no one else is operating on the same frequency.Frequency interference can cause your model,or other models to crash.

The guidance provided by an experienced pilot will be invaluable for the assembly,tuning,trimming,and actual first flight.
(We recommend you practice with a computer-based flight simulator.)

至飞行场地前，需确认是否有相同频率的同好正在飞行，因为开启相同的频率的发射机将导致自己与他人立即干扰等意外危险。

遥控飞机操控技巧在学习初期有着一定的难度，要尽量避免独自操作飞行，需有经验的人士在旁指导，才可以操控飞行。(勤练电脑模拟器及老手指导是入门必要的选择)

WARNING 警告


SAFE OPERATION 安全操作



Operate this unit within your ability.Do not fly under impaired conditions and improper operation may cause danger to yourself and others.
请于自己能力内及需要一定技术范围内操作这台直升机，过于疲劳，精神不佳或不当操作，意外发生风险将可能会提高。

CAUTION 注意

ALWAYS BE AWARE OF THE ROTATING BLADES 远离运转中的零件

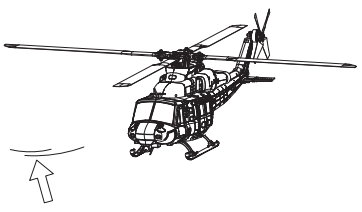


During the operation of the helicopter,the main rotor and tail rotor will be spinning at a high rate of speed .The blades are capable of inflicting serious bodily injury and damage to the environment.Be conscious of your actions,and careful to keep your face,eyes,hands,and loose clothing away from the blades.Always fly the model a safe distance from yourself and others,as well as surrounding objects.Never take your eyes off the model or leave it unattended while it is turned on.Immediately turn off the model and transmitter when you have landed the model.

当直升机主旋翼与尾旋翼运转时，切勿触摸并远离任何物件，以避免造成危险及损坏。







CAUTION 注意

KEEP AWAY FROM HEAT 远离热源



R/C models are made of various foms of plastic is very susceptible to damage or deformation due to extreme heat and cold climate.
Make sure not to store the model near any source of heat such as an oven,or heater.It is best to store the model indoors in a climate-controlled room.

遥控飞机多半是以PA纤维或聚乙烯、电子商品为主要材质，因此要尽量远离热源、日照、以避免因高温而变形甚至熔毁损坏的可能。


 Knife 刀子	 Scissors 剪刀	 Needle Nose Pliers 尖嘴钳	 Diagonal Cutting Pliers 斜口钳
 Philips Screw Driver十字螺丝起子	 Hex Driver 六角螺丝起子	 Oil润滑油	 CA瞬间胶

胶水使用方法

When you see the marks as below,please use glue or grease to ensure flying safety.
标有以下符号之组装步骤，请配合上胶或上油，以确保使用之可靠度。


Apply BLUE Threadlocker
使用中强度螺丝胶


Apply Petroleum-Based, Light Viscosity Lube
添加润滑油


Loosely Tighten
普通拧紧


Apply NO Threadlock
无需使用螺丝胶




Apply Synthetic Grease
添加润滑油脂


Fully Tighten
完全拧紧



Apply MEDIUM CA
使用瞬间胶固定



Repeat Multiple Times
重复多次



BLUE threadlocker width:approx 1mm
蓝色螺丝胶上胶宽度约1.0mm

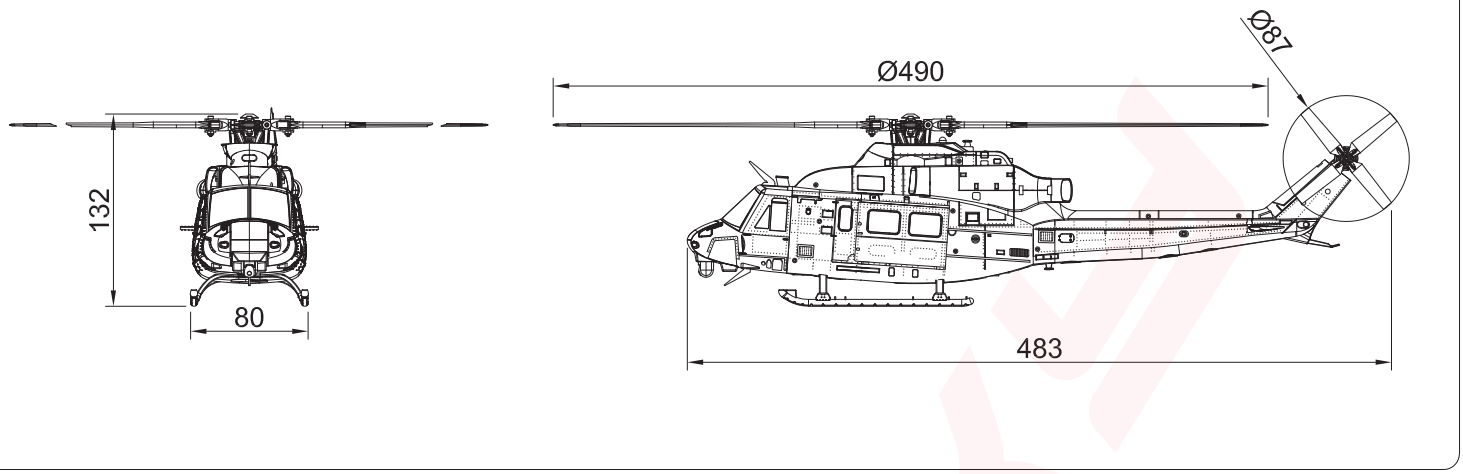

Specifications 参数配备


- Length：483mm
- Height：132mm
- Width：80mm
- Main Rotor Diameter：490mm
- Tail Rotor Diameter：87mm
- Flying Weight：About 556g

- 机身长：483mm
- 机身高：132mm
- 机身宽度：80mm
- 主旋翼直径：490mm
- 尾旋翼直径：87mm
- 起飞重量约：556g


Features 设计特点

- Dual brushless motors driving the main and tail rotors directly
- Adjustment free linkage rods for servos, swash and head
- Full-metal CNC manufactured rotorhead with 8 high precision bearings, provides stable and smooth flying experience
- Full-metal CNC manufactured swashplate guarantees accuracy and durability
- Pop-off canopy design, quick and easy battery replacement
- New rotor blade designs, offer optimum power and efficiency
- Non-reversible, quick release tail rotor
- High-end EPP carrying case with an integrated handle and locking mechanism, built to withstand impact and be easy to carry
- Multifunctional, highly integrated GTS flight control system, equipped with a variety of sensor modules including barometer, optical flow, Time-of-Flight (ToF) LiDAR, GPS, etc., enabling high-precision positioning and flight.
- The flight controller supports multiple communication protocols including Futaba SFHSS, DSMX, ELRS, and others.

- 采用双无刷电机直接驱主尾旋翼设计
- 全机免调连杆设计
- 全金属CNC加工旋翼头组件，内置8颗高精密轴承，提供更稳定、细腻的飞行体验
- 全金属CNC倾斜盘组件，精度高、强度好
- 快拆头罩设计，电池拆装简单便捷
- 全新设计的主桨、尾桨，为飞行带来澎湃动力
- 一体式高强度笼式结构，采用特种工程材料注塑，强度高，易维护
- 高端工业EPP手提箱，结实耐用，携带便捷
- 多功能、高集成GTS飞控系统，内置气压计、光流、TOF激光雷达、GPS等多种传感器模块，可进行高精度定位飞行
- 飞控支持 Futaba SFHSS、DSMX、ELRS 等多种通信协议

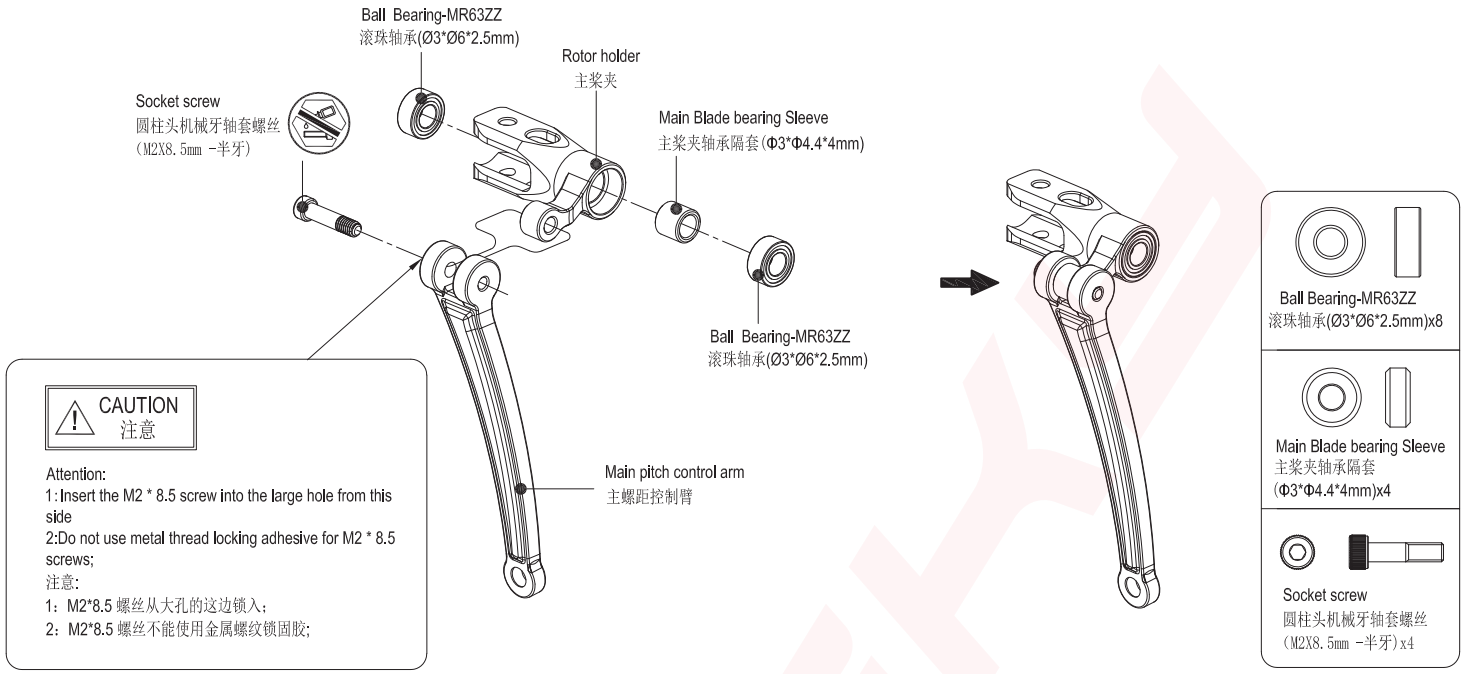

Ball Bearing-MR63ZZ
滚珠轴承(Ø3*Ø6*2.5mm)
Rotor holder
主桨夹
Socket screw
圆柱头机械牙轴套螺丝
(M2X8.5mm -半牙)
Main Blade bearing Sleeve
主桨夹轴承隔套(Φ3*Φ4.4*4mm)
Ball Bearing-MR63ZZ
滚珠轴承(Ø3*Ø6*2.5mm)
Main pitch control arm
主螺距控制臂
CAUTION
注意
Attention:
1:Insert the M2 * 8.5 screw into the large hole from this side
2:Do not use metal thread locking adhesive for M2 * 8.5 screws;
注意:
1：M2*8.5 螺丝从大孔的这边锁入；
2：M2*8.5 螺丝不能使用金属螺纹锁固胶;
Ball Bearing-MR63ZZ
滚珠轴承(Ø3*Ø6*2.5mm)x8
Main Blade bearing Sleeve
主桨夹轴承隔套
(Φ3*Φ4.4*4mm)x4
Socket screw
圆柱头机械牙轴套螺丝
(M2X8.5mm -半牙)x4


Aluminum rotor hub
主轴中心座
Feathering shaft
桨夹固定螺柱
CAUTION
注意
Attention: Please confirm screws have been loctited and are tight before every flight.
注意：固定螺柱请使用高强度金属螺纹锁固胶.
Feathering shaft
桨夹固定螺柱x4

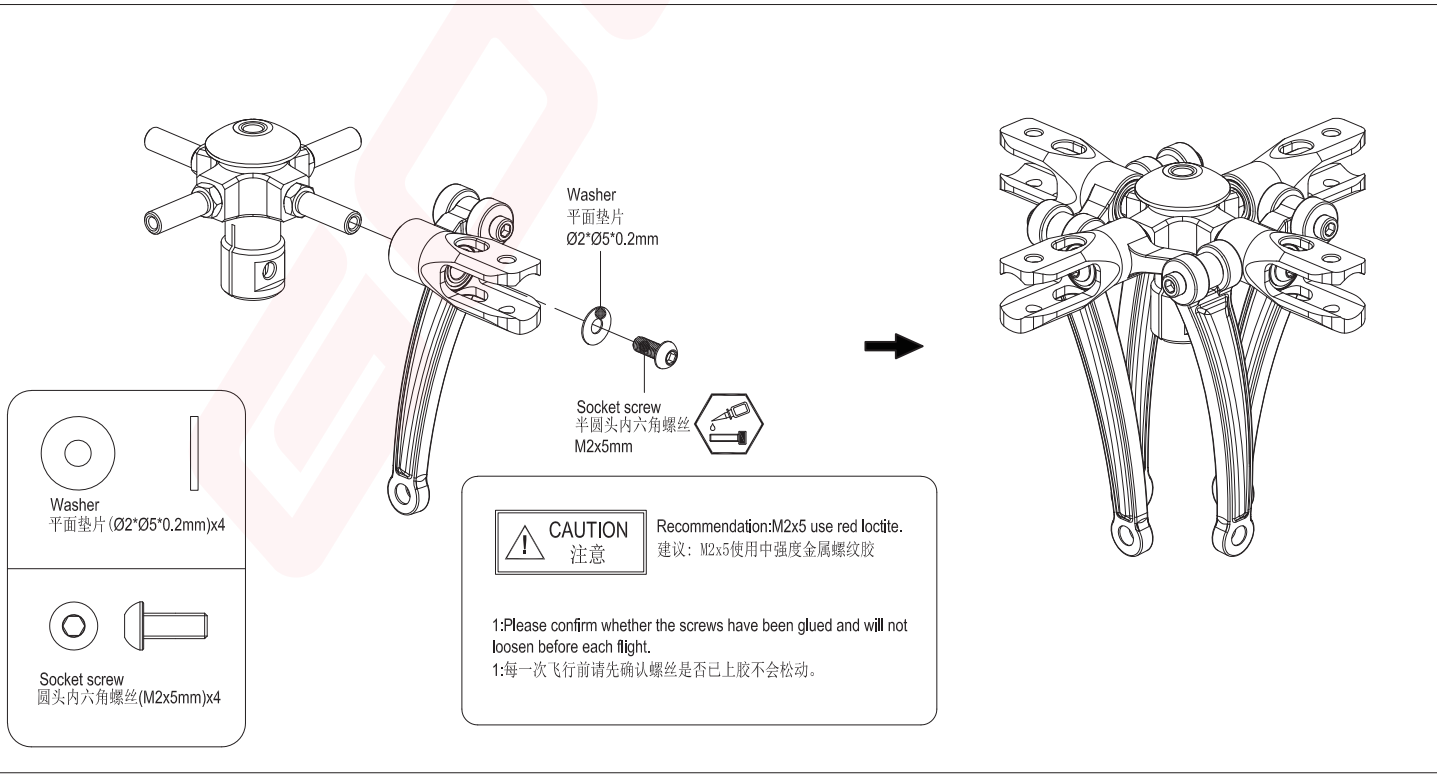

Washer
平面垫片
Ø2*Ø5*0.2mm
Socket screw
半圆头内六角螺丝
M2x5mm
Washer
平面垫片(Ø2*Ø5*0.2mm)x4
Socket screw
圆头内六角螺丝(M2x5mm)x4
CAUTION
注意
Recommendation:M2x5 use red loctite.
建议：M2x5使用中强度金属螺纹胶
1:Please confirm whether the screws have been glued and will not loosen before each flight.
1:每一次飞行前请先确认螺丝是否已上胶不会松动。

CAUTION 注意


Recommendation: Use low strength metal thread glue for M1x3 screws and M1.4x3 screws.
建议：M1x3螺丝和M1.4x3螺丝使用低强度金属螺纹胶。

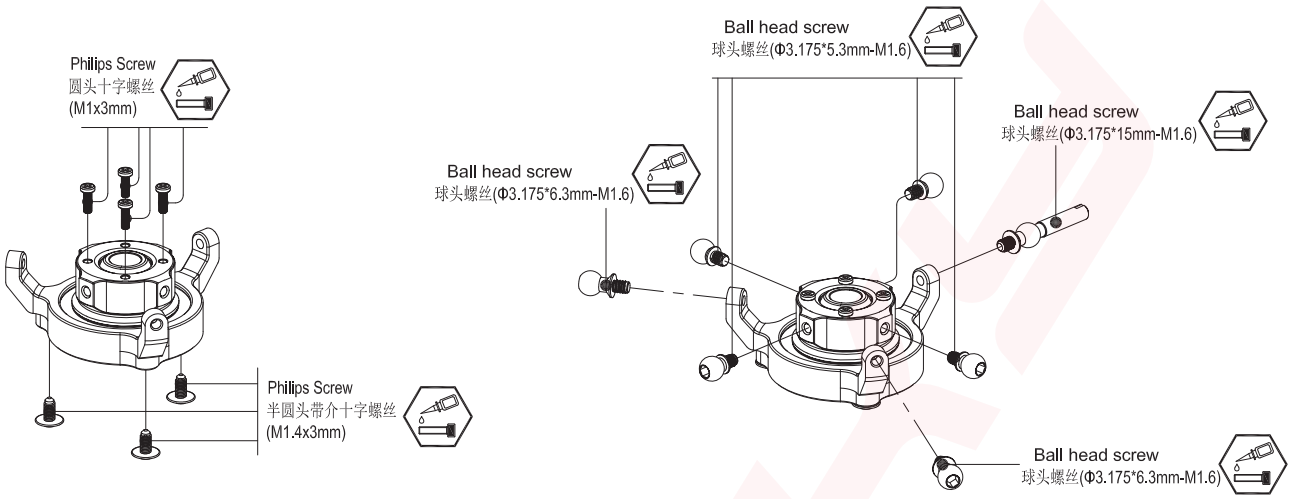

Ball head screw 球头螺丝 (Φ3.175*5.3mm -M1.6)x4	Ball head screw 球头螺丝 (Φ3.175*6.3mm-M1.6)x2	Ball head screw 球头螺丝 (Φ3.175*15mm-M1.6)x1	Philips Screw 圆头十字螺丝 (M1x3mm)x4	Philips Screw 半圆头带介十字螺丝 (M1.4x3mm)x3

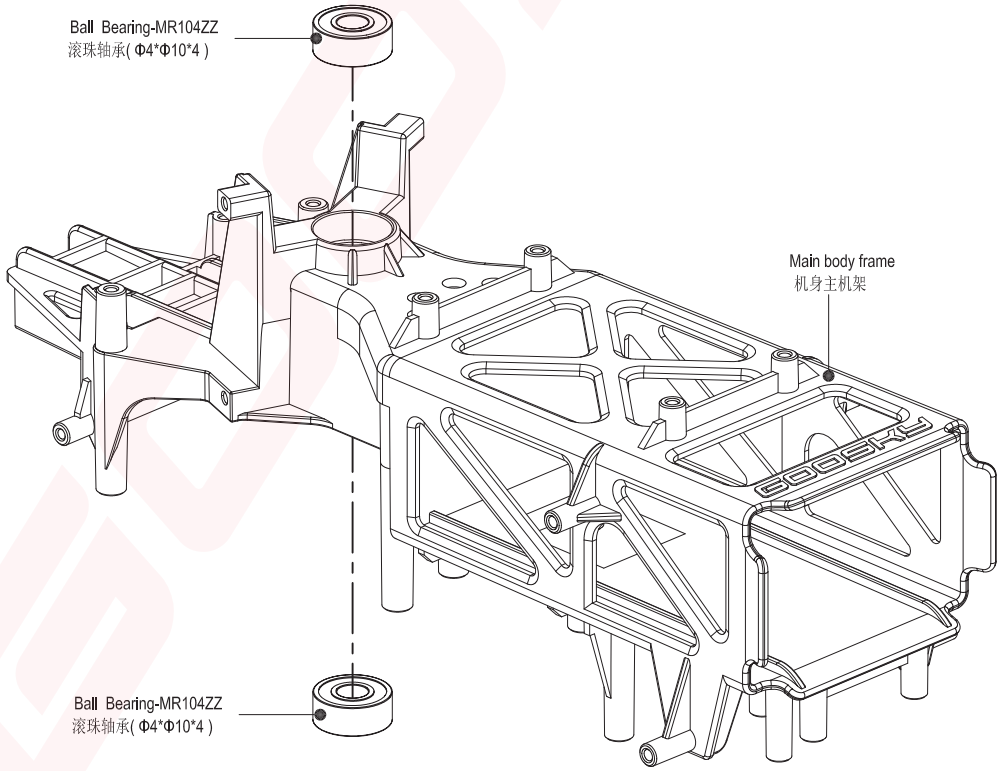







CAUTION 注意

1:Suggestion: use low strength metal thread sealant for M1.7x4 screws.
建议:M1.7x4螺丝使用低强度金属螺纹胶.
2:The linkage ball must be positioned 7mm out on the servo arm.
球头安装位置距离 摆臂旋转中心 7mm.
3:Pay attention to the direction of the swing arms of the three servos
注意三个舵机摆臂回中方向.

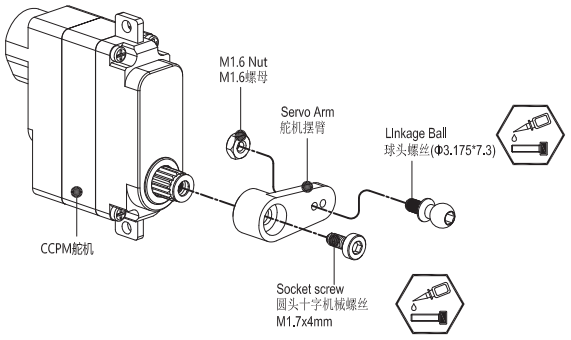







CAUTION 注意


1: It is recommended to use medium strength locking adhesive during the assembly process for machine screws and align the screws with the flat spots on the Main Shaft . The screw must be locked in place.
1：M3*4机米螺丝 建议涂抹中强度螺纹锁固胶水，装配时螺丝要对准主轴上的平面台阶锁入，螺丝要锁到位。

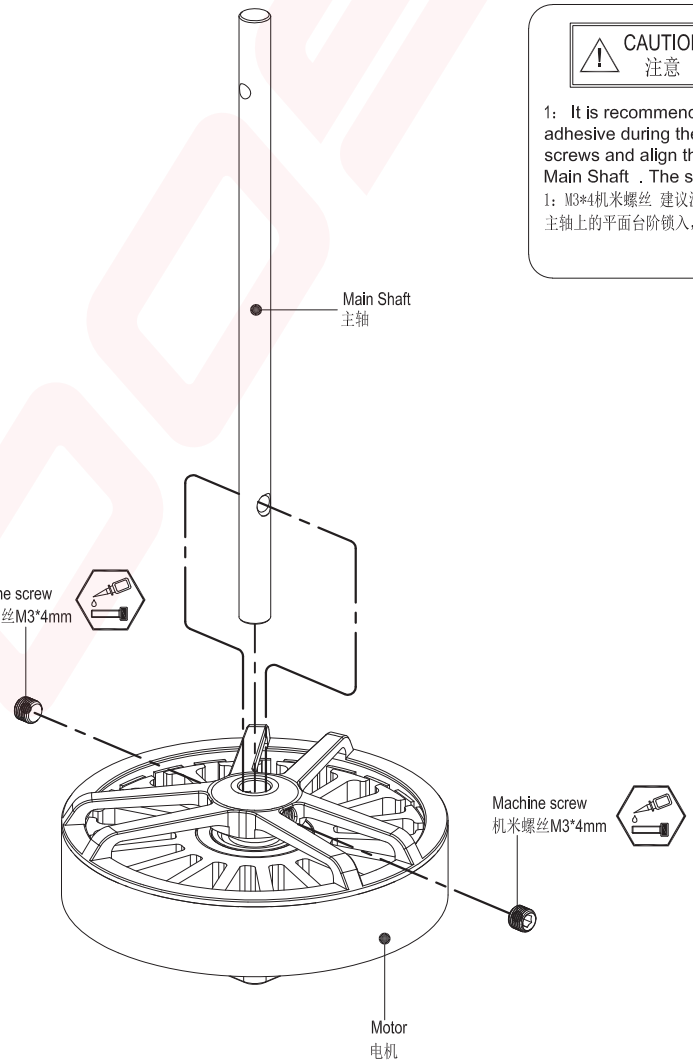






Machine screw
机米螺丝M3*4mm x2

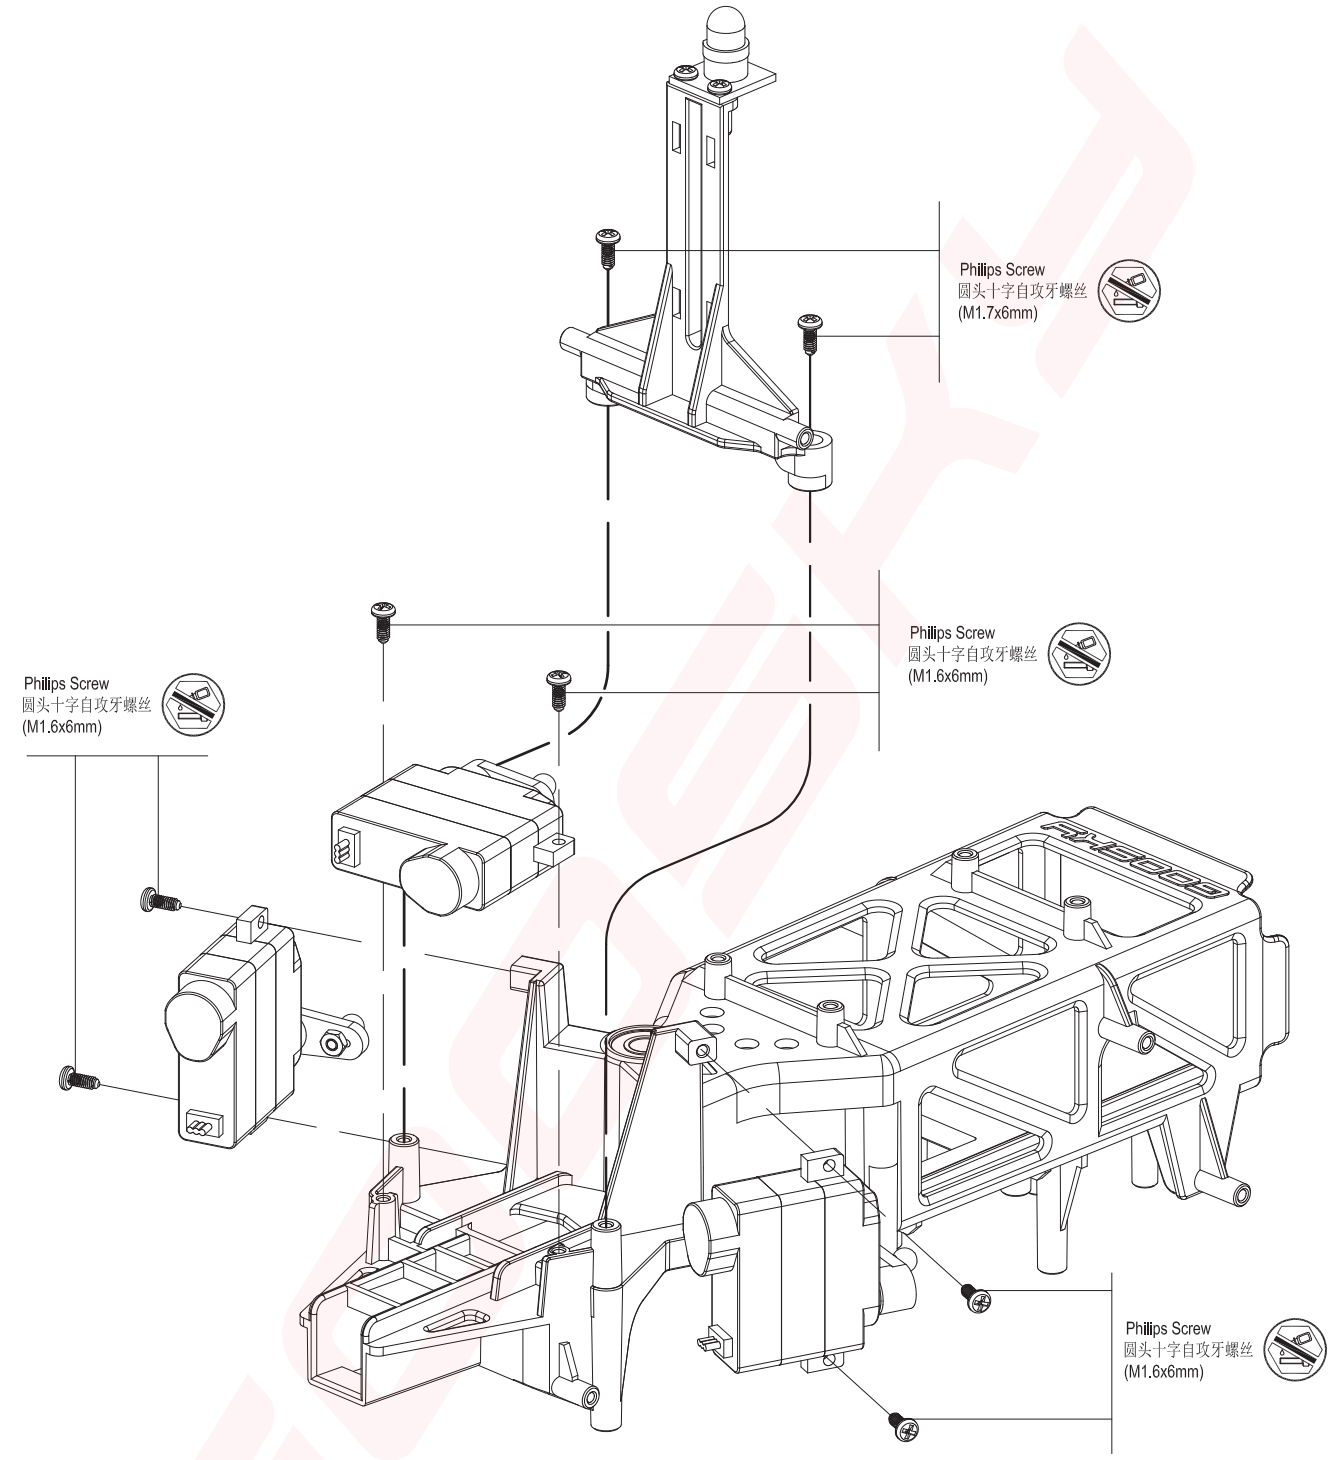

Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.7x6mm)
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x6mm)
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x6mm)
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x6mm)

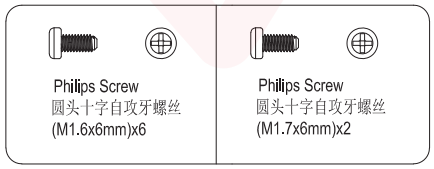
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x6mm)x6
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.7x6mm)x2

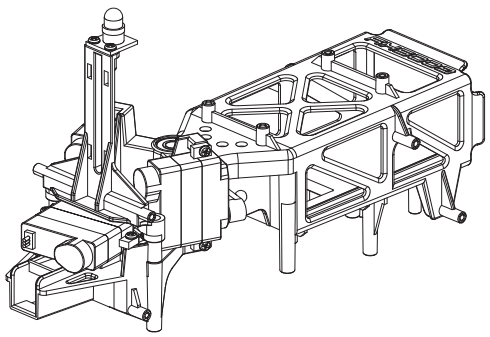

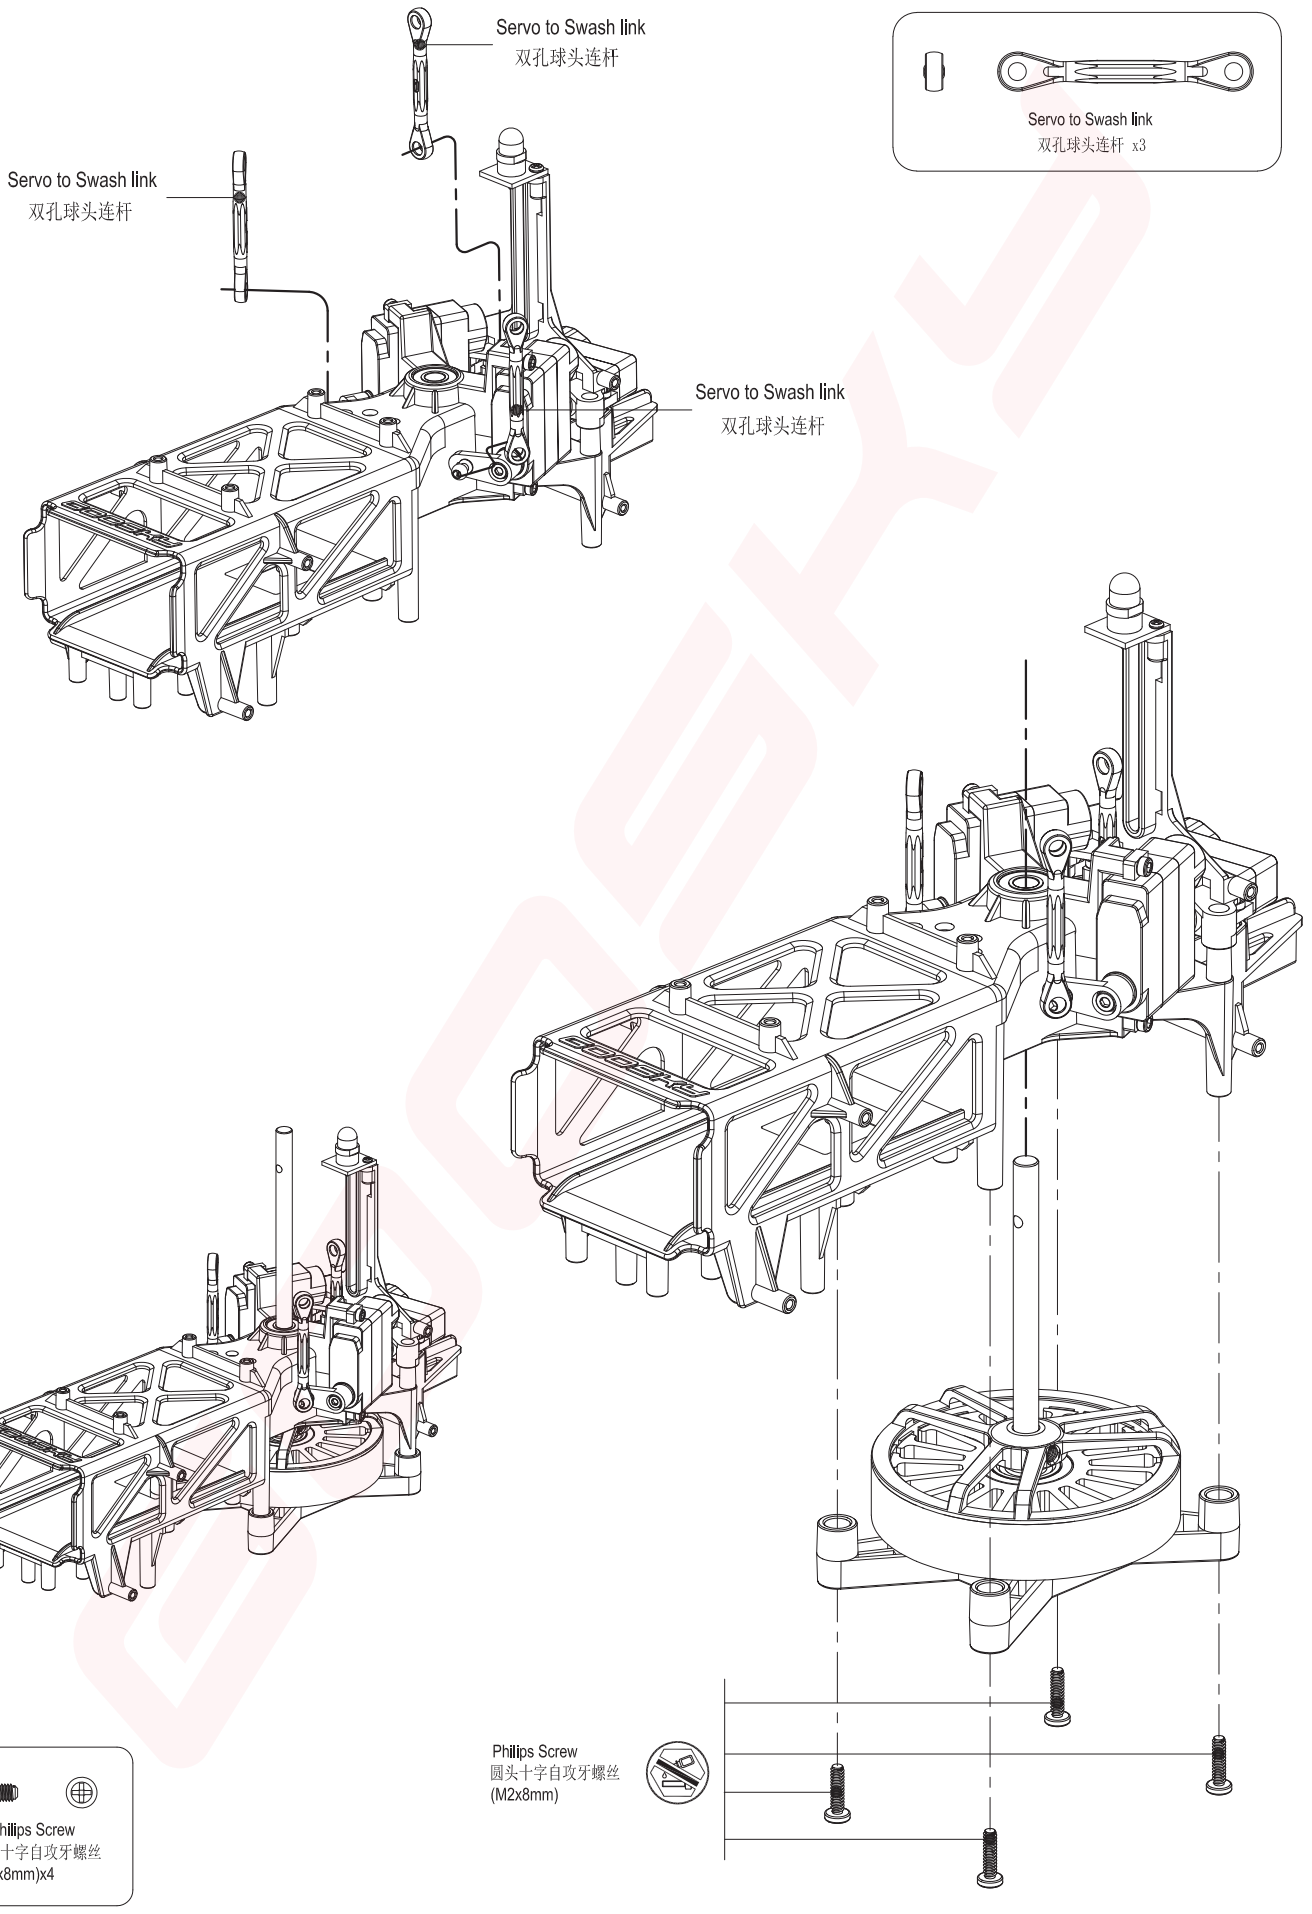
Servo to Swash link
双孔球头连杆
Servo to Swash link
双孔球头连杆
Servo to Swash link
双孔球头连杆
Servo to Swash link
双孔球头连杆 x3
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M2x8mm)x4
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M2x8mm)

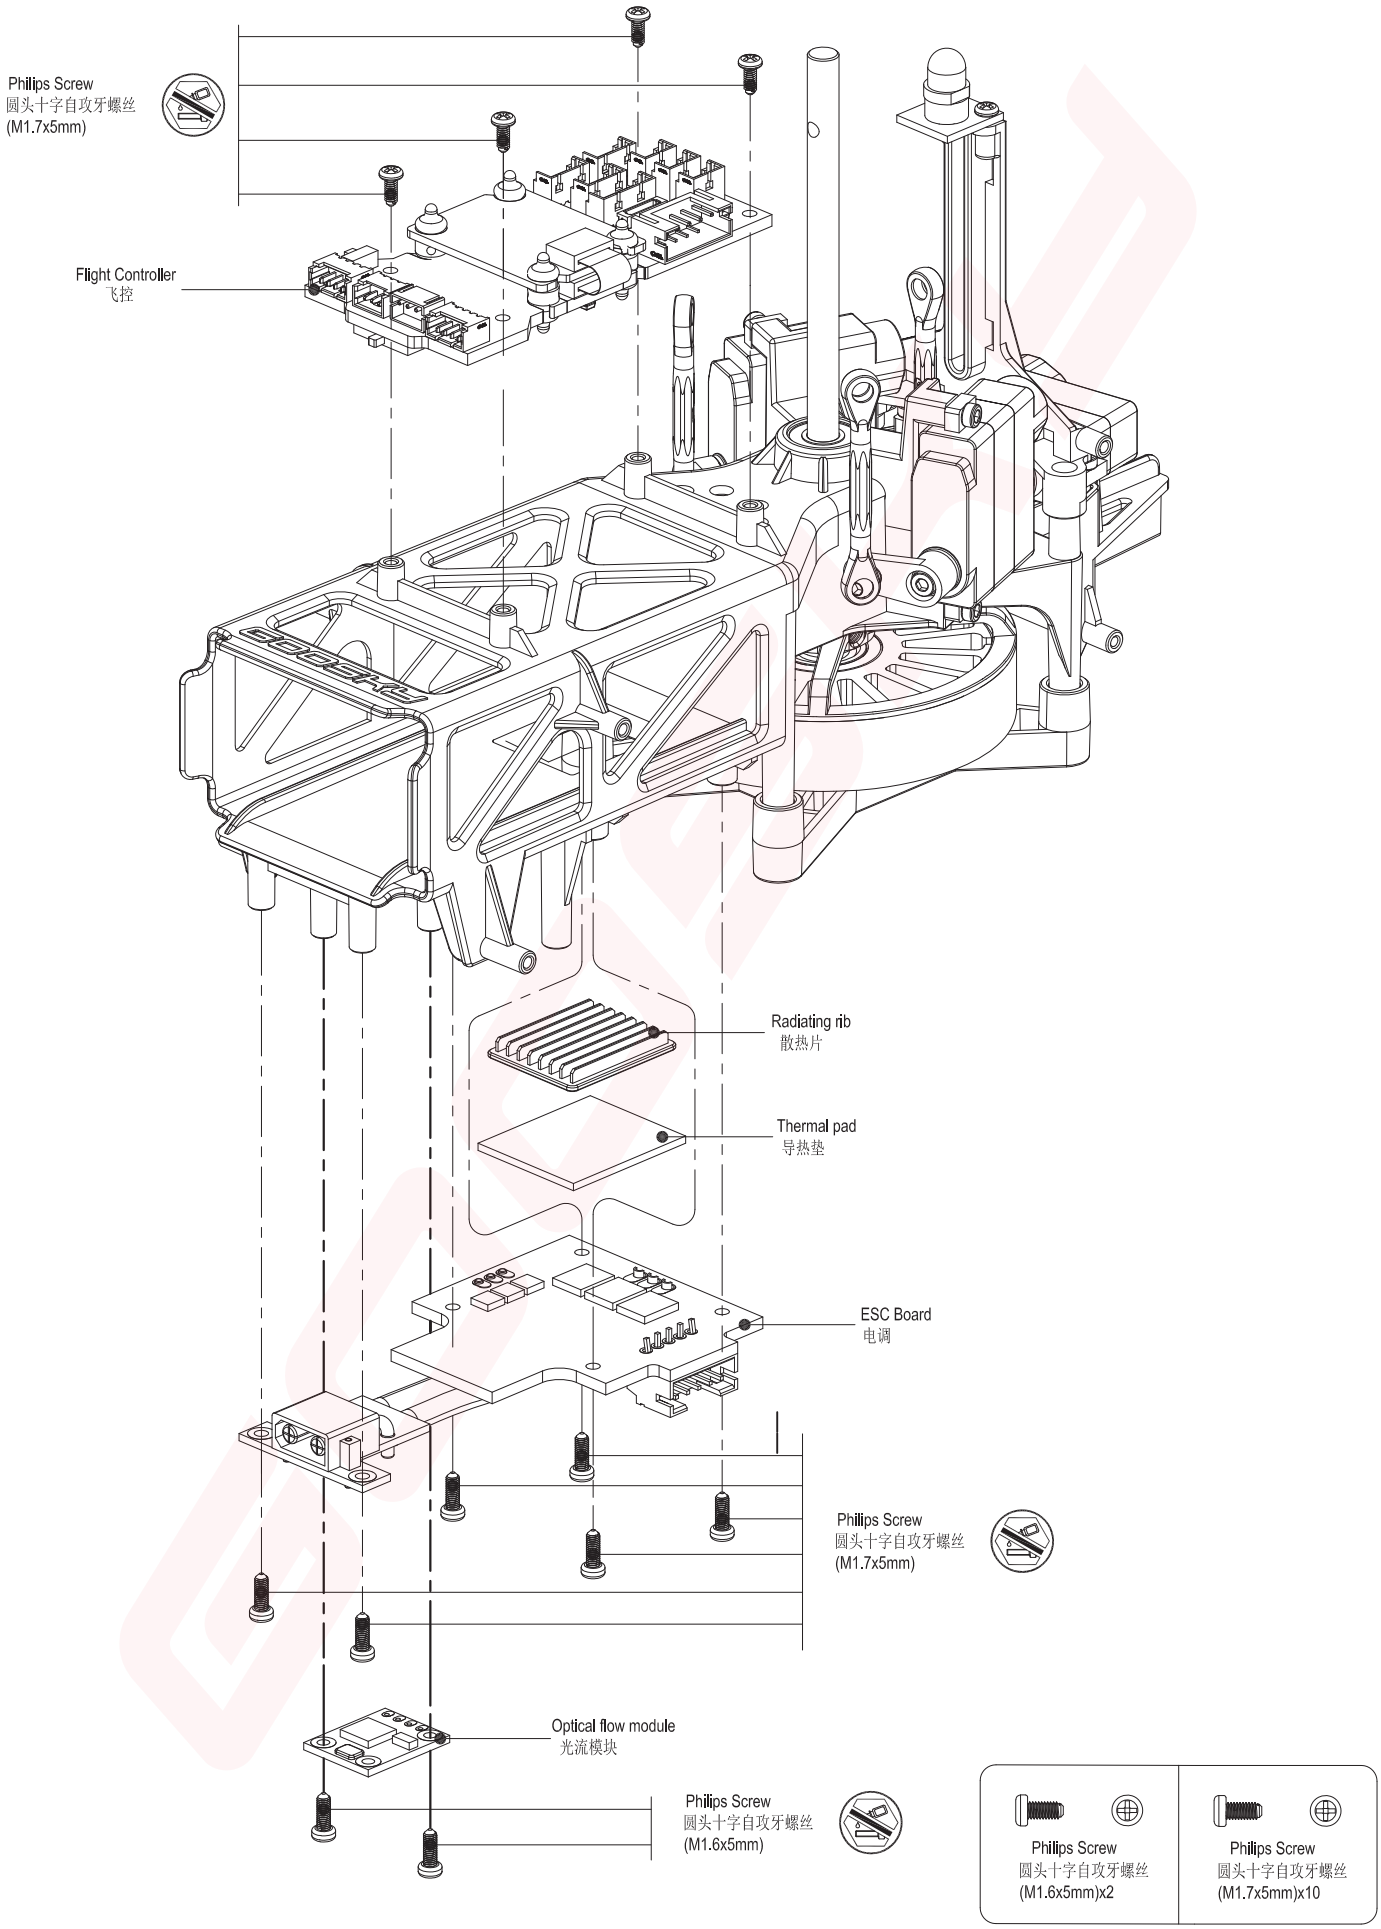
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.7x5mm)
Flight Controller
飞控
Radiating rib
散热片
Thermal pad
导热垫
ESC Board
电调
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.7x5mm)
Optical flow module
光流模块
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x5mm)
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x5mm)x2
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.7x5mm)x10

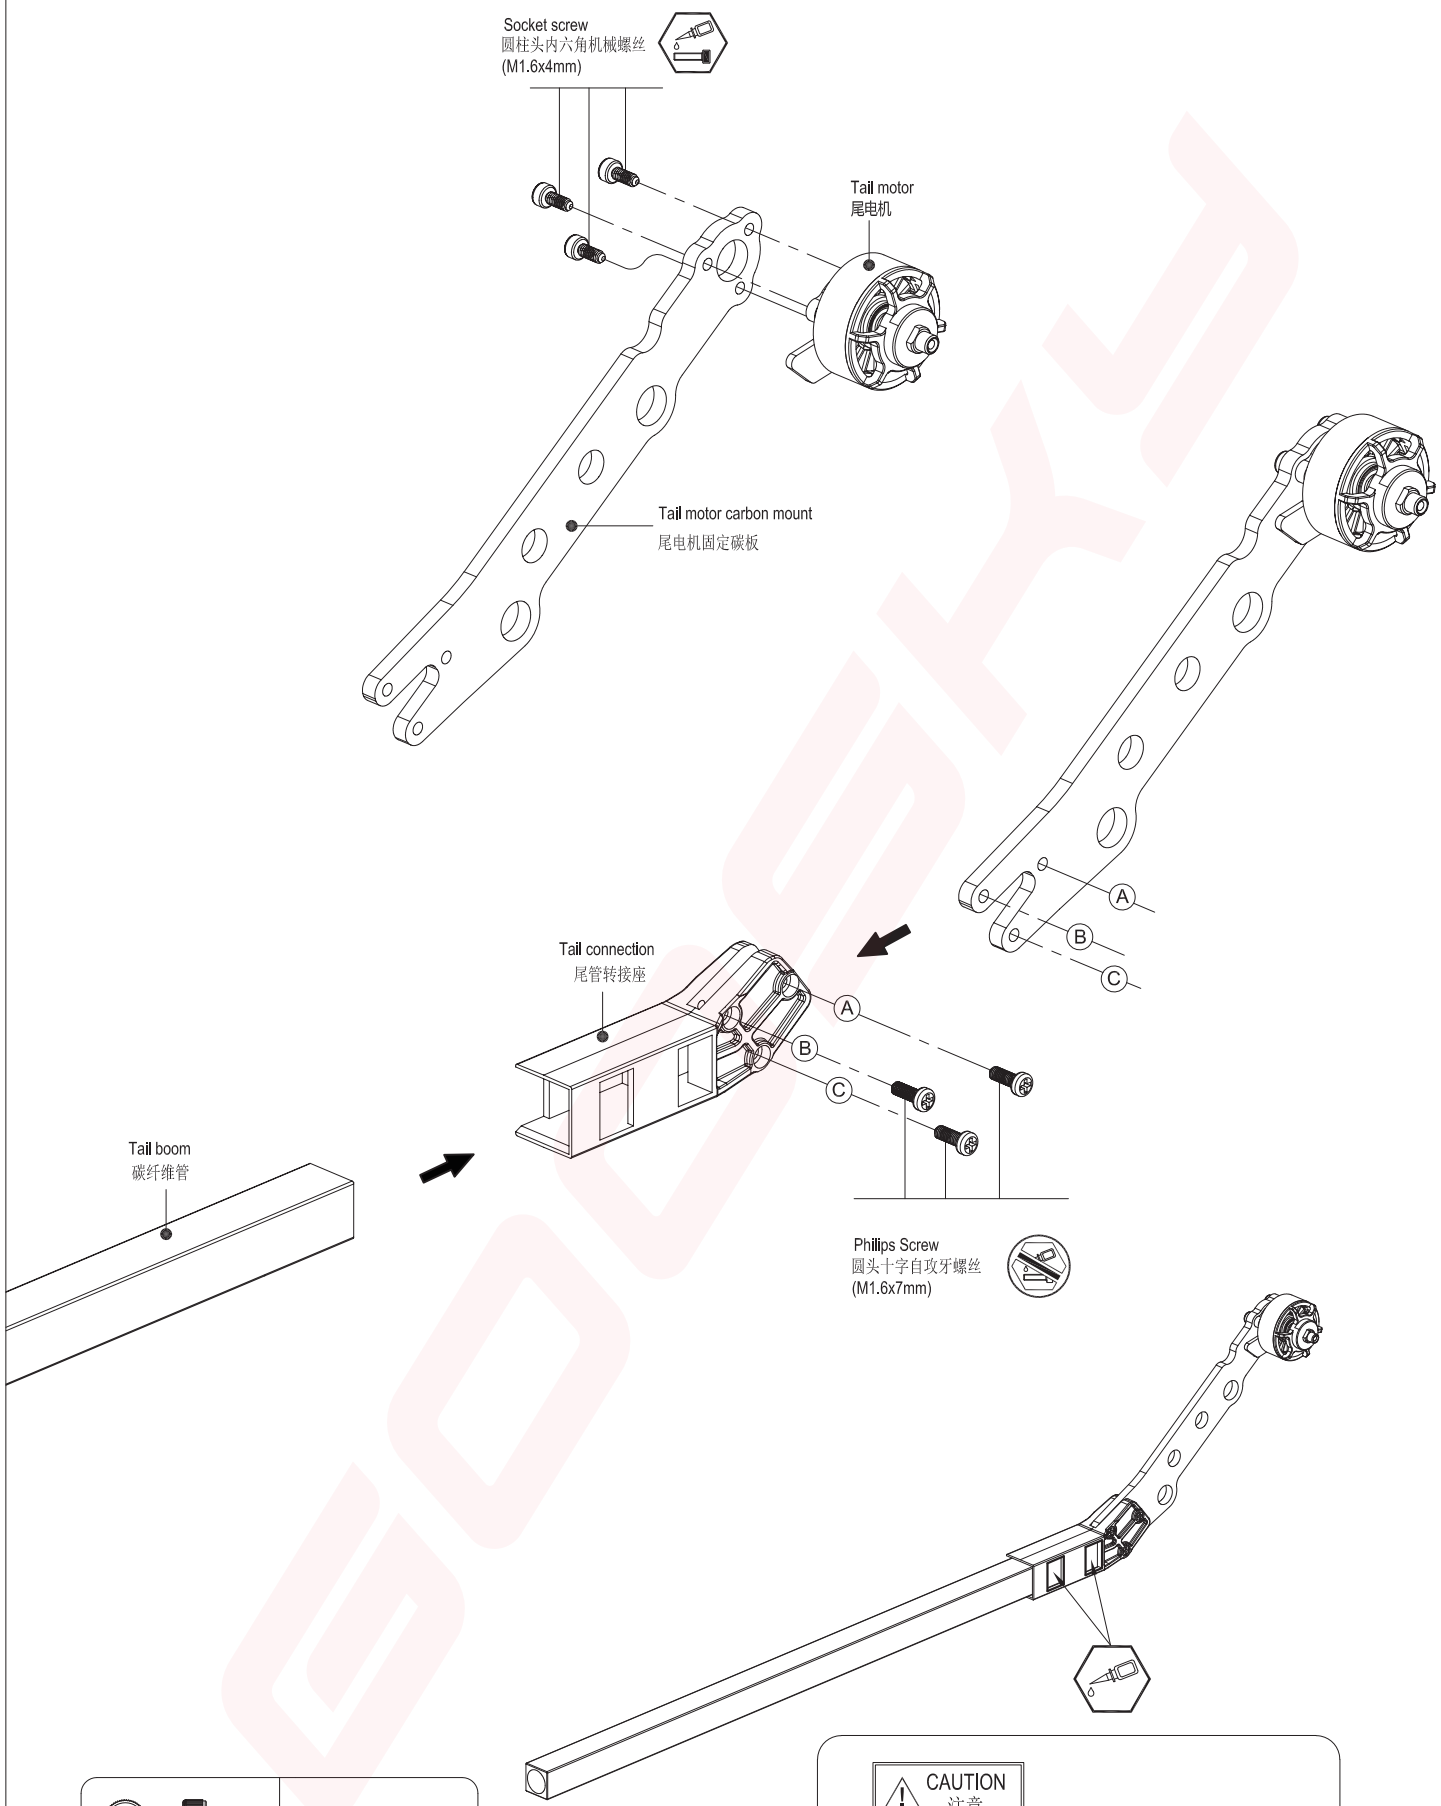



Socket screw
圆柱头内六角螺丝
(M1.6x4mm) x3


Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x7mm)x3


CAUTION
注意


1：Insert the tail boom into the bottom of the tail connection and fix it with adhesive.
1：碳纤尾管插入尾管转接座根部，然后使用胶水粘接固定。

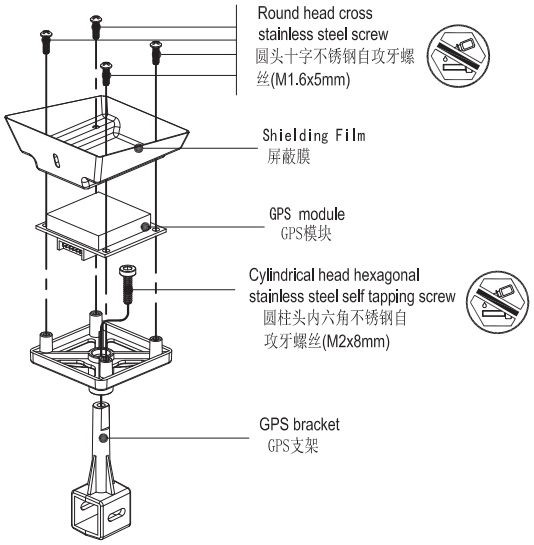

Round head cross stainless steel screw
圆头十字不锈钢自攻牙螺丝(M1.6x5mm)
Shielding Film
屏蔽膜
GPS module
GPS模块
Cylindrical head hexagonal stainless steel self tapping screw
圆柱头内六角不锈钢自攻牙螺丝(M2x8mm)
GPS bracket
GPS支架

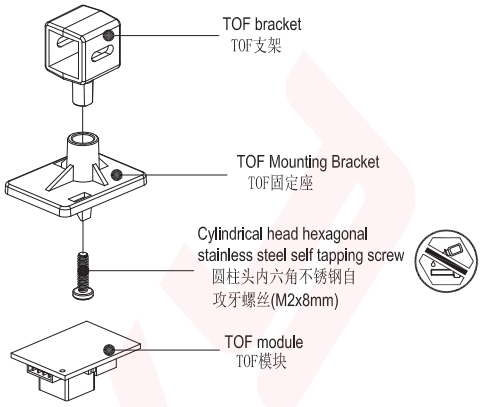
TOF bracket
TOF支架
TOF Mounting Bracket
TOF固定座
Cylindrical head hexagonal stainless steel self tapping screw
圆柱头内六角不锈钢自攻牙螺丝(M2x8mm)
TOF module
TOF模块

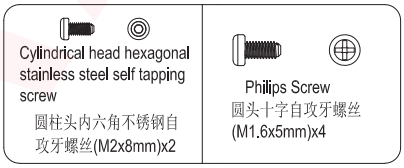
Cylindrical head hexagonal stainless steel self tapping screw
圆柱头内六角不锈钢自攻牙螺丝(M2x8mm)x2
Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝(M1.6x5mm)x4

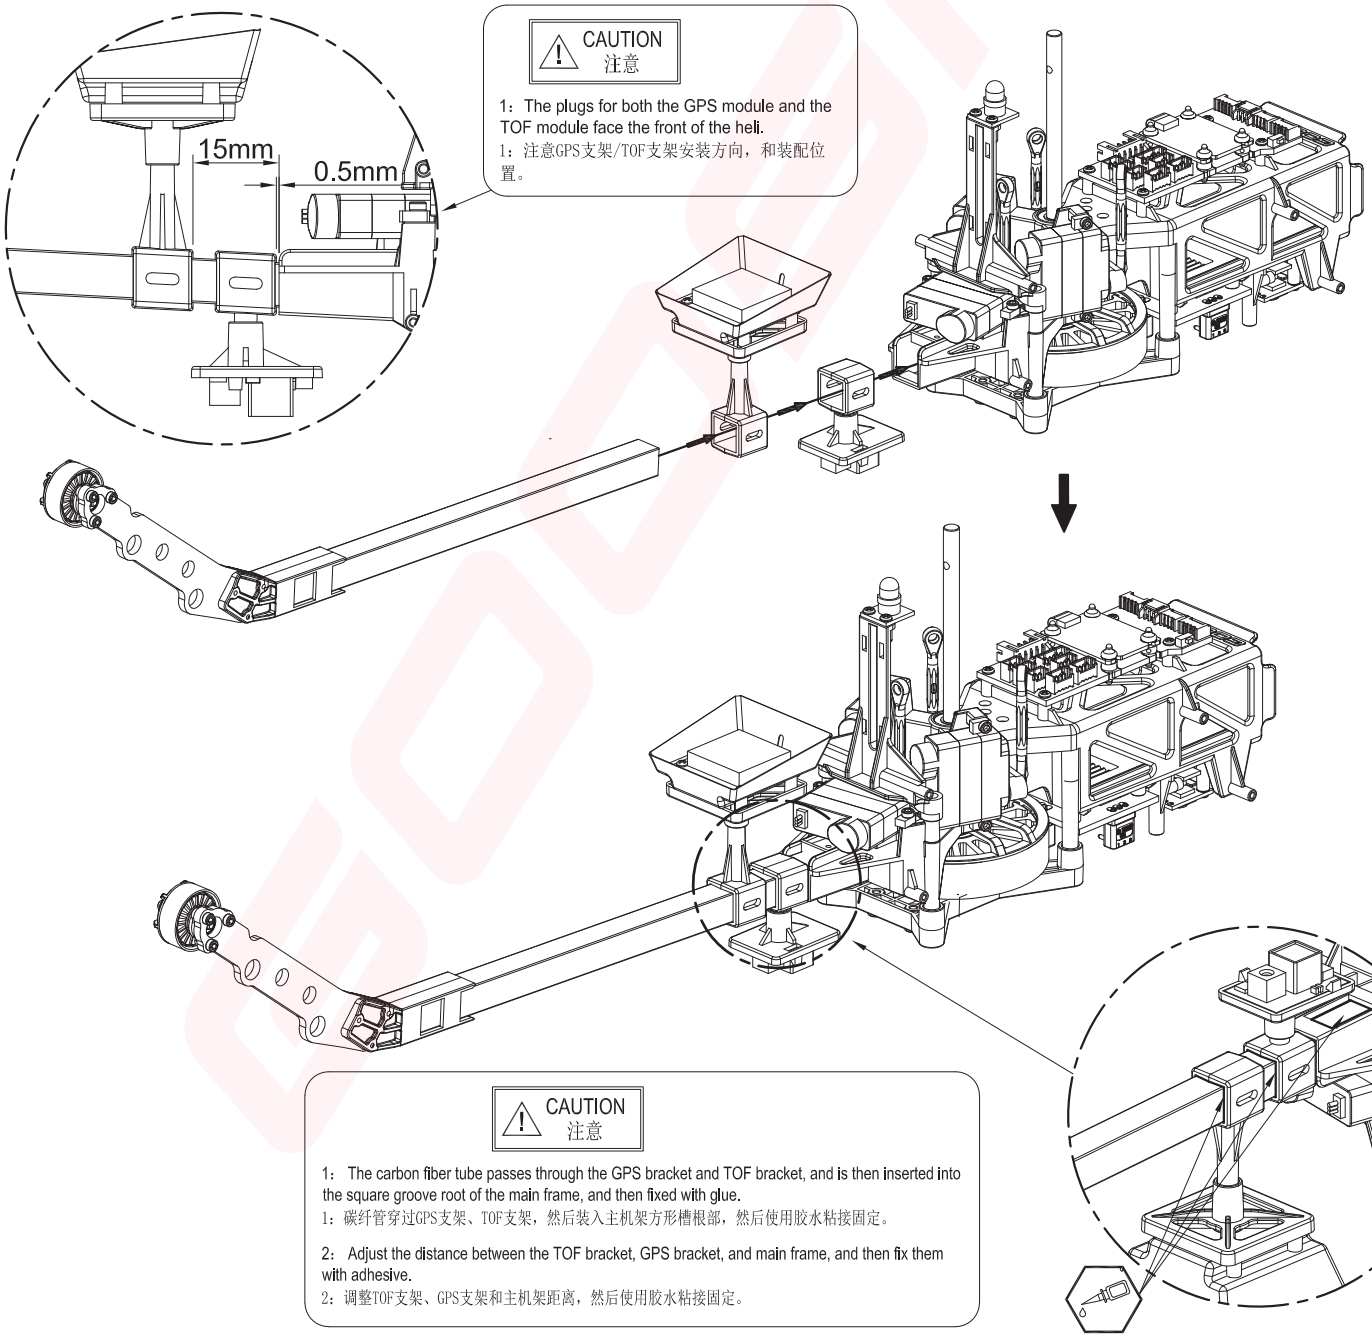

15mm
0.5mm
CAUTION
注意
1：The plugs for both the GPS module and the TOF module face the front of the heli.
1：注意GPS支架/TOF支架安装方向，和装配位置。
CAUTION
注意
1： The carbon fiber tube passes through the GPS bracket and TOF bracket, and is then inserted into the square groove root of the main frame, and then fixed with glue.
1：碳纤管穿过GPS支架、TOF支架，然后装入主机架方形槽根部，然后使用胶水粘接固定。
2： Adjust the distance between the TOF bracket, GPS bracket, and main frame, and then fix them with adhesive.
2：调整TOF支架、GPS支架和主机架距离，然后使用胶水粘接固定。

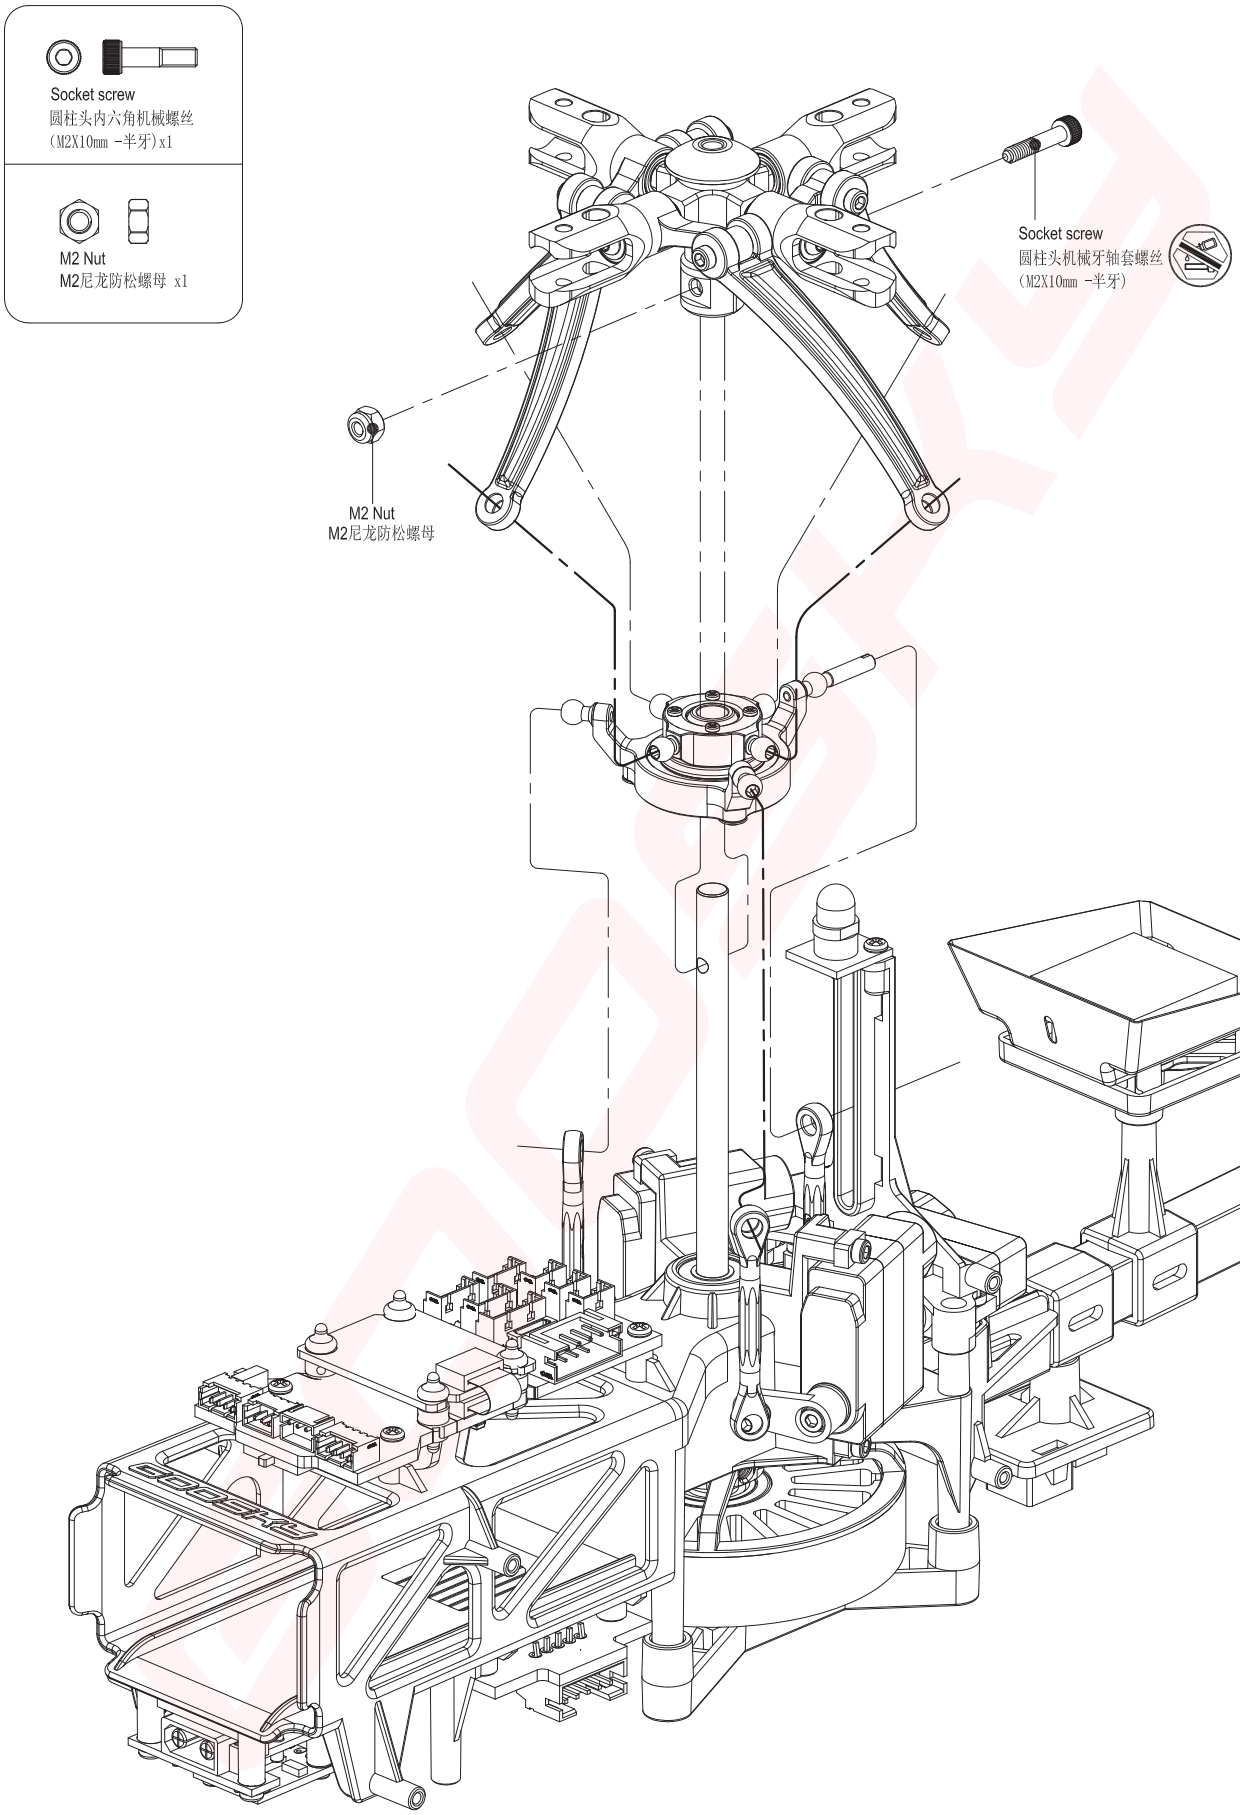
Socket screw
圆柱头内六角机械螺丝
(M2X10mm -半牙)x1
M2 Nut
M2尼龙防松螺母 x1
Socket screw
圆柱头机械牙轴套螺丝
(M2X10mm -半牙)
M2 Nut
M2尼龙防松螺母

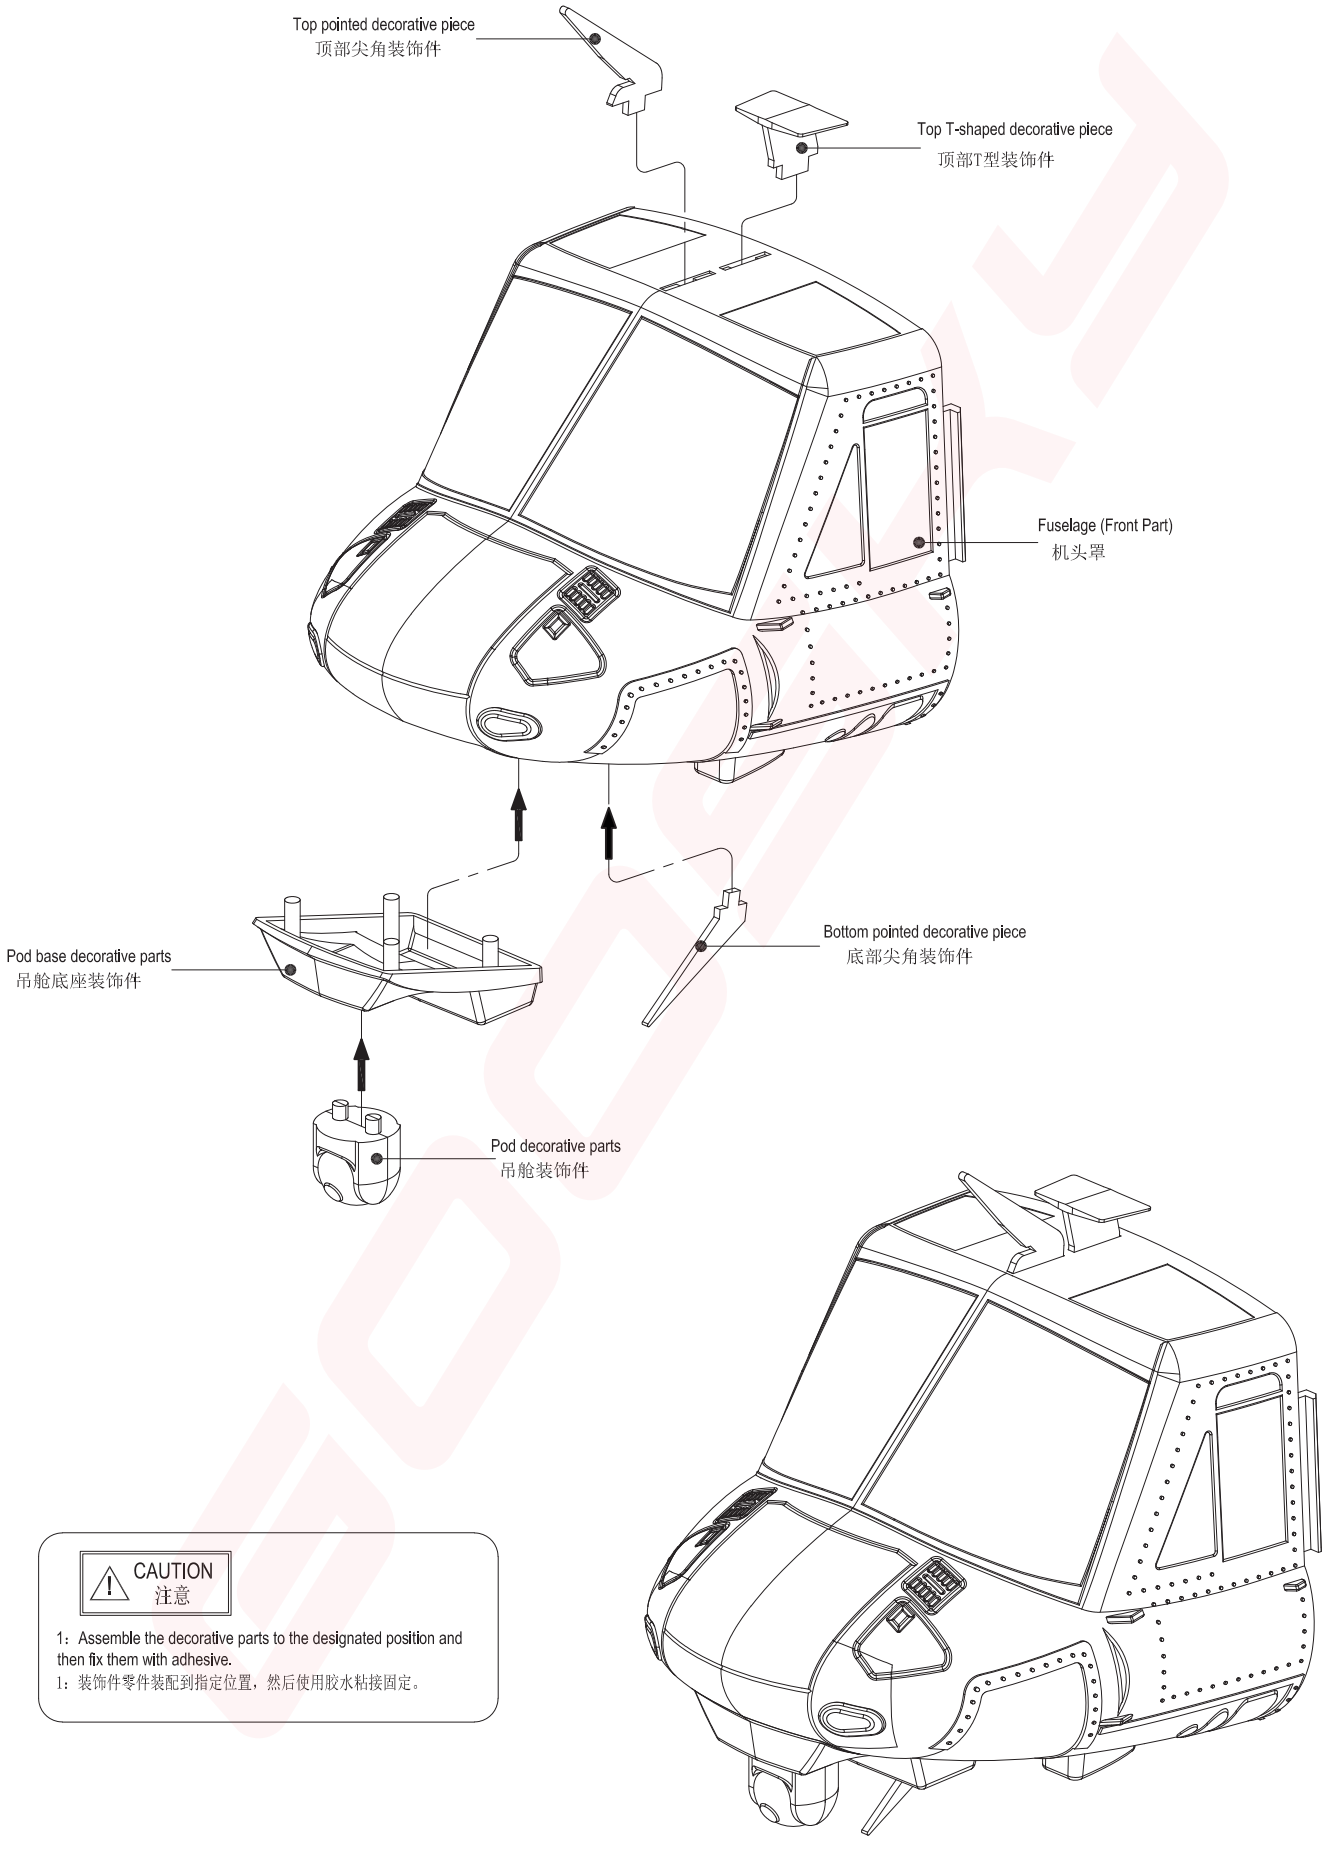

CAUTION
注意

1：Assemble the decorative parts to the designated position and then fix them with adhesive.
1：装饰件零件装配到指定位置，然后使用胶水粘接固定。

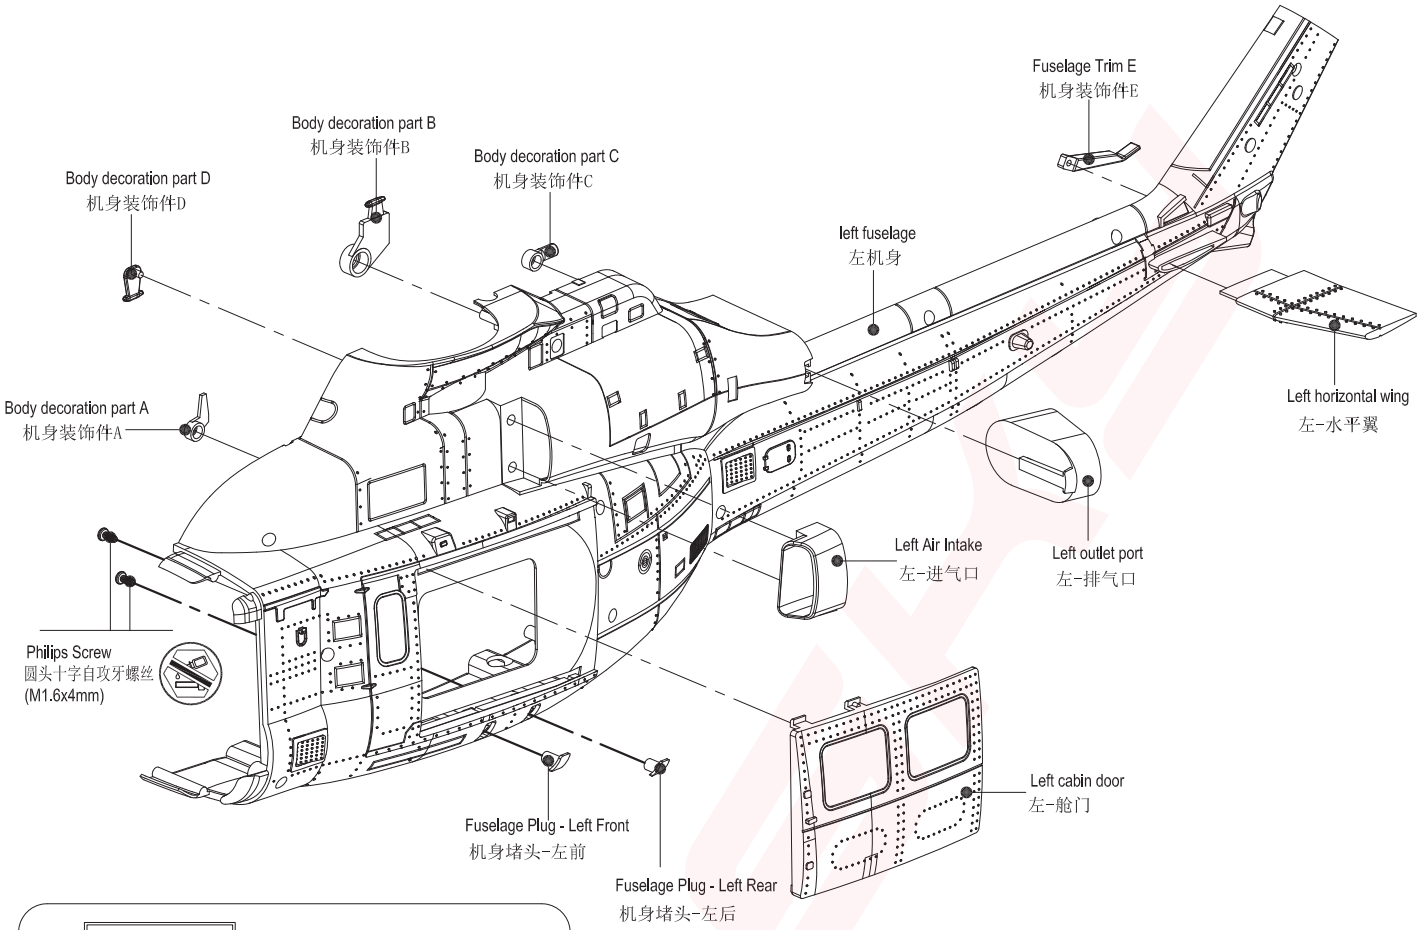



CAUTION
注意

1:Assemble decorative parts, air inlet, exhaust outlet, horizontal wing, tail wing and other components to designated positions, and then fix them with adhesive.
1：装饰件、进气口、排气口、水平翼、尾翼等零件装配到指定位置，然后使用胶水粘接固定。



Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x4mm)x2

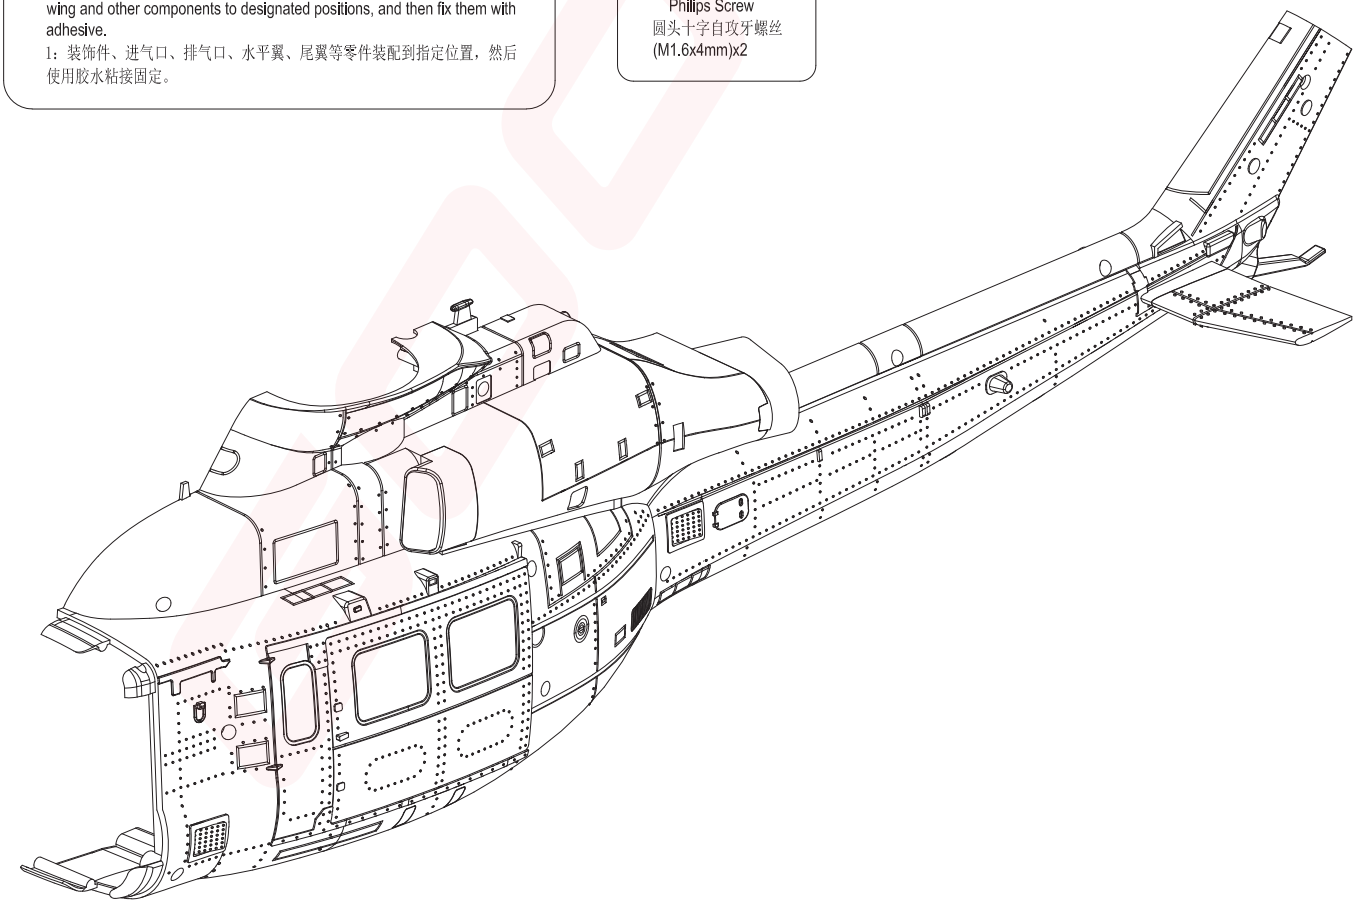

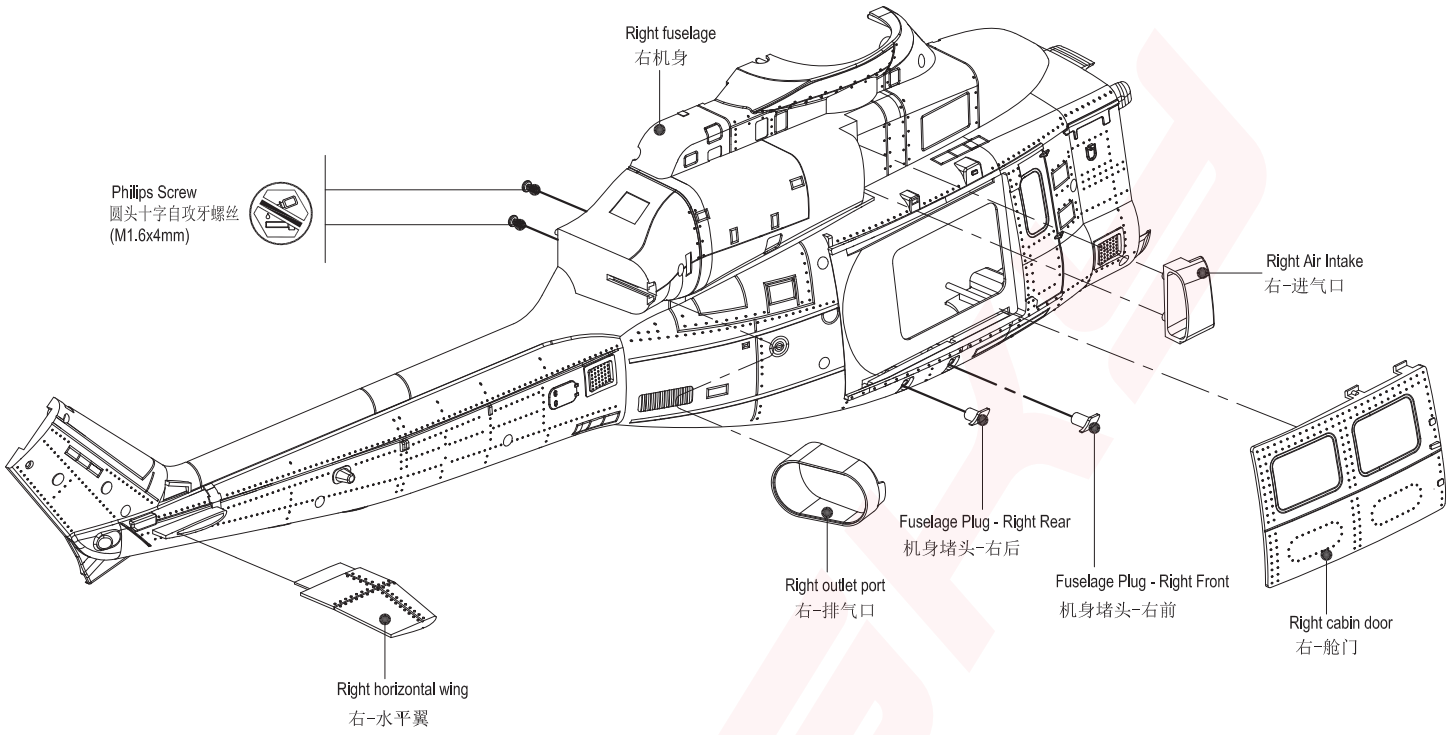



CAUTION
注意

1：Assemble the air inlet, exhaust outlet, horizontal wing and other parts to the designated position, and then fix them with adhesive.
1：进气口、排气口、水平翼等零件装配到指定位置，然后使用胶水粘接固定。




Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x4mm)x2

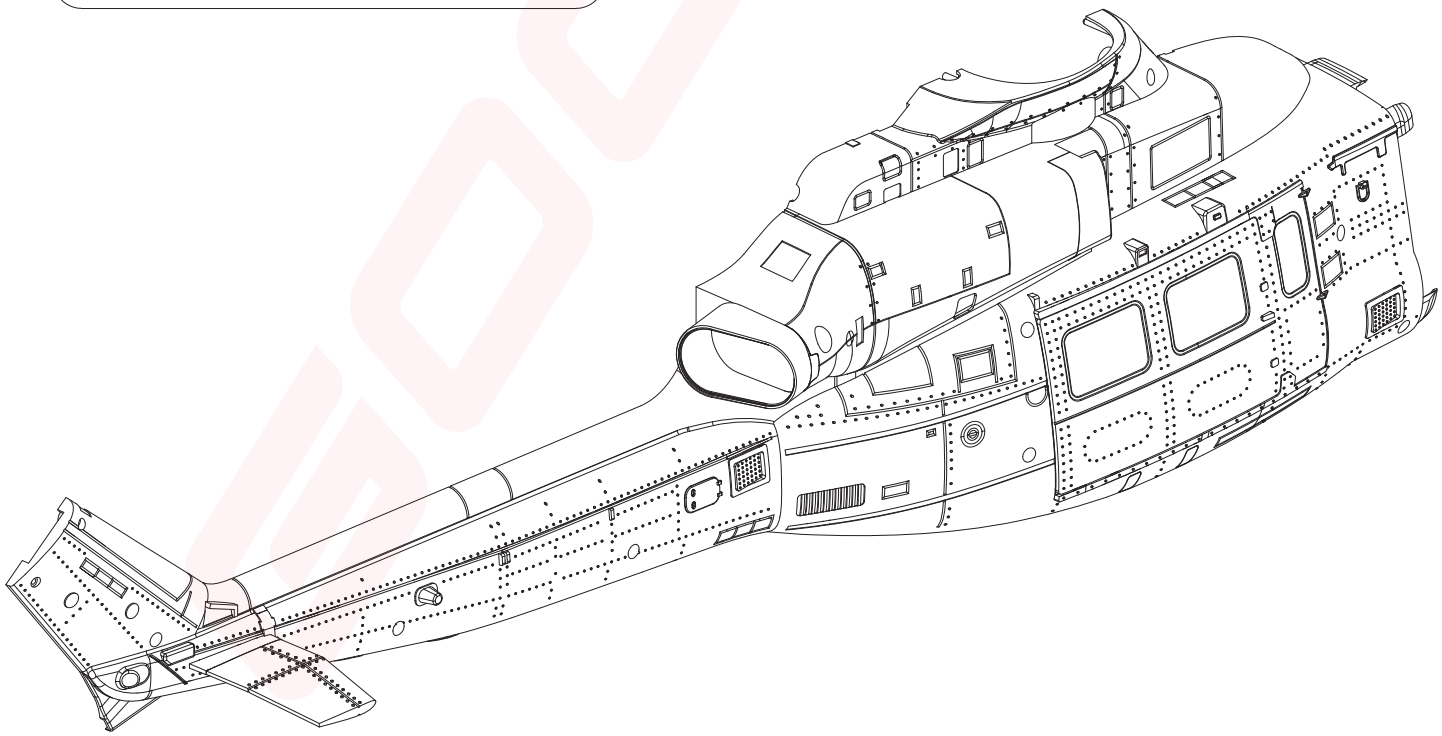

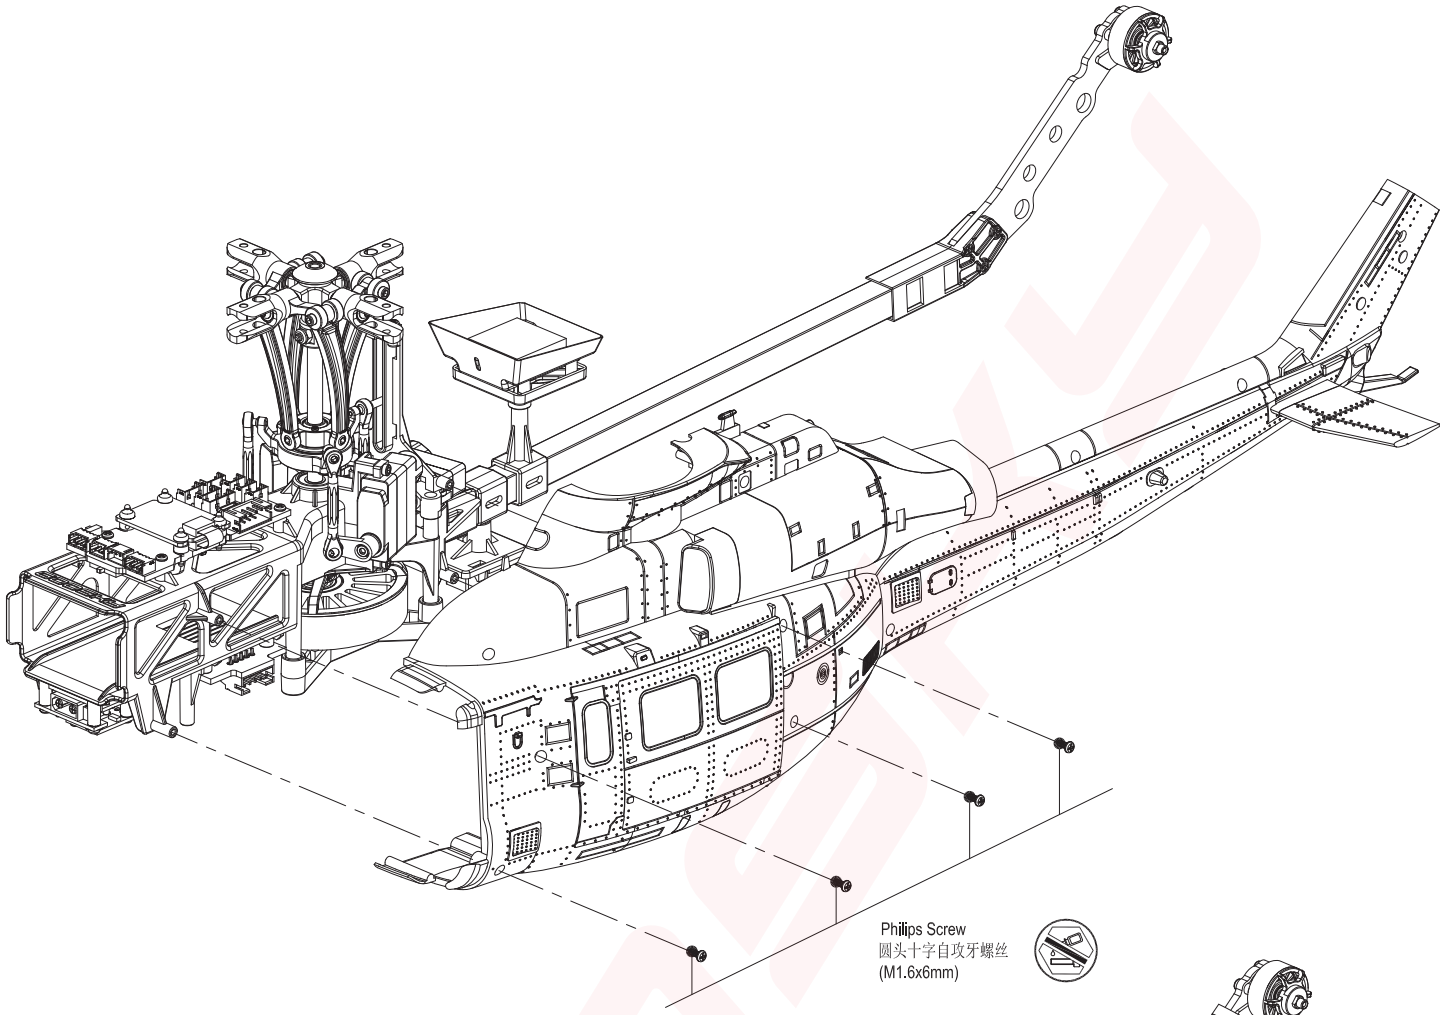


Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x6mm)

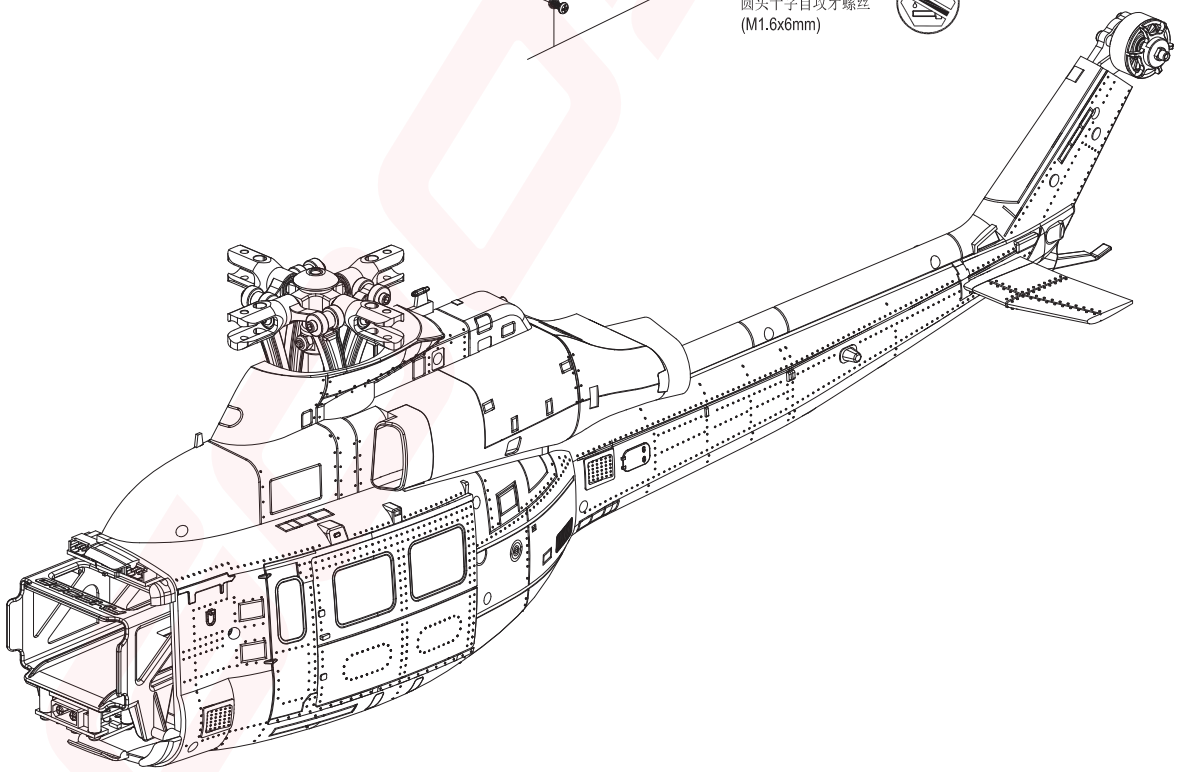



Philips Screw
圆头十字自攻牙螺丝
(M1.6x6mm)x4

Model: GT050018
配件编号: GT050018
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Tall Connection Set
配件名称: 尾转接支架组
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS





ST1.6*7PB=2PCS

Model: GT050022
配件编号: GT050022
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Main Blade Screw Set
配件名称: 主桨固定螺丝组
适用机型: E2 / E2 GPS



Φ4*Φ10*0.2x8




M2X12 半牙x4




M2尼龙防松螺母x4


Model: GT050024
配件编号: GT050024
Package: bar code +Box
包装方式:条形码+包装盒
Product name: 11.1V 1600mAh HIgh C Rate LIPo battery
配件名称: 11.1V 1600mAh 锂电池
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS




Model: GT000081
配件编号: GT000081
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Swing arm ball joint group
配件名称:舵机摆臂球头组
适用机型: S2
E2
E2 GPS



Model: GT050025
配件编号: GT050025
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Swashplate Servo Gear Set
配件名称: 舵机齿轮组
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS




Model: GT050027
配件编号: GT050027
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: ESC Board
配件名称: 电调模块
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS





ST1.7*5=6PCS


Model: GT050043
配件编号: GT050043
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: Flight control module - GPS version
配件名称: 飞控模块-GPS版本
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本






ST1.7*5=4PCS


Model: GT050044
配件编号: GT050044
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: IMU Module
配件名称:IMU模块
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050045
配件编号: GT050045
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name:TOF Module
配件名称:TOF模块
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050046
配件编号: GT050046
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: Optical Flow Module
配件名称: 光流模块
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本



Model: GT050047
配件编号: GT050047
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: GPS Module
配件名称: GPS模块
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050048
配件编号: GT050048
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: IMU Damping Ball Set
配件名称:IMU减震球组
单品4PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050028
配件编号: GT050028
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: ESC to FC Cable
配件名称: 电调连接线
单品2PCS
适用机型: E2




Model: GT000072
配件编号: GT000072
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: SBUS Receiver External Cable
配件名称: SBUS 接收机外接连接线
单品5PCS
适用机型: S2
E2
E2 GPS




Model: GT000073
配件编号: GT000073
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: DSMX Receiver External Cable
配件名称: DSMX 接收机外接连接线
单品5PCS
适用机型: S2
E2
E2 GPS



Model: GT050049
配件编号: GT050049
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: GPS Connection Wire
配件名称: GPS 连接线
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050050
配件编号: GT050050
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: TOF Connection Wire
配件名称: TOF 连接线
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050051
配件编号: GT050051
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: Optical Flow Connection Wire
配件名称: 光流连接线
单品2PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050052
配件编号: GT050052
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: TOF Mounting Bracket
配件名称: TOF支撑架
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050053
配件编号: GT050053
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: GPS Mounting Bracket
配件名称: GPS支撑架
单品1PCS
适用机型: E2 GPS 版本




Model: GT050054
配件编号: GT050054
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: GPS Mounting Bracket
配件名称: GPS固定支架
单品1PCS
适用机型: E2 GPS




Model: GT050055
配件编号: GT050055
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: TOF Mounting Bracket
配件名称: TOF固定支架
单品1PCS
适用机型: E2 GPS



Model: GT050019
配件编号: GT050019
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Tail Motor Carbon Mount
配件名称: 尾电机固定碳板
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS



Model: GT050056
配件编号: GT050056
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Tail Blade Set- Rescue Version
配件名称: 尾桨组件-救援版
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS




M1.6螺丝套=1PCS



M1.6*4=1PCS

Model: GT050057
配件编号: GT050057
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Main Blade Set- Rescue Version
配件名称: 主桨组件-救援版
单品4PCS
适用机型: E2 / E2 GPS






Ø4xØ10x0.2=8PCS


Model: GT050030
配件编号: GT050030
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Washer Set
配件名称: 垫片组
适用机型: E2 / E2 GPS



Ø2*Ø5*0.2=4PCS



Ø3xØ4.4x4=4PCS




Φ4*Φ10*0.2=8PCS



M1.6螺丝套=1PCS

Model: GT050031
配件编号: GT050031
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Screw Set
配件名称: 螺丝组
适用机型: E2 / E2 GPS

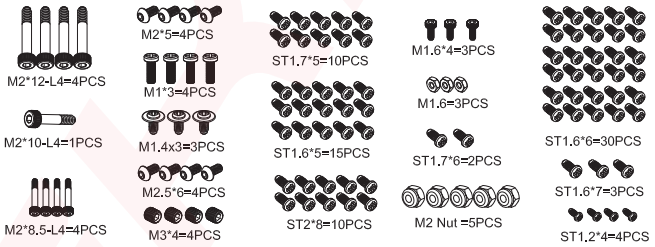


M2*12-L4=4PCS
M2*5=4PCS
ST1.7*5=10PCS
M1.6*4=3PCS
M1*3=4PCS
M1.6=3PCS
M2*10-L4=1PCS
M1.4x3=3PCS
ST1.6*5=15PCS
ST1.7*6=2PCS
ST1.6*6=30PCS
M2.5*6=4PCS
ST1.6*7=3PCS
M2*8.5-L4=4PCS
M3*4=4PCS
ST2*8=10PCS
M2 Nut =5PCS
ST1.2*4=4PCS

Model: GT000063
配件编号: GT000063
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Ball bearing set (MR63ZZ)
配件名称: 滚珠轴承组(MR63ZZ)
单品4PCS
适用机型: S2
E2
E2 GPS




Ø3*Ø6*2.5=4PCS

Model: GT000064
配件编号: GT000064
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Ball bearing set (6701ZZ)
配件名称: 滚珠轴承组(6701ZZ)
单品2PCS
适用机型: S2
E2
E2 GPS



Φ12*Φ18*4 =2PCS

Model: GT000065
配件编号: GT000065
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Ball bearing set (MR104ZZ)
配件名称: 滚珠轴承组(MR104ZZ)
单品2PCS
适用机型: S2
E2
E2 GPS



Φ4*Φ10*4 =2PCS

Model: GT050058
配件编号: GT050058
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Stainless Steel Self-tapping Screw Set
配件名称: 不锈钢自攻牙螺丝组
适用机型: E2 GPS



ST1.6*6=6PCS
Round head cross stainless steel screw
圆头十字不锈钢自攻牙螺丝




ST1.7*8=4PCS
Cylindrical head hexagonal stainless steel self tapping screw
圆柱头内六角不锈钢自攻牙螺丝




ST2*8=6PCS
Cylindrical head hexagonal stainless steel self tapping screw
圆柱头内六角不锈钢自攻牙螺丝


Model: GT050059
配件编号: GT050059
Package: Hang tag +BOX
包装方式: 包装盒
Product name: Canopy-Rescue Edition
配件名称: 机头罩组-救援版
适用机型: E2 GPS




Model: GT050060
配件编号: GT050060
Package: Hang tag +BOX
包装方式: 包装盒
Product name: Fuselage Part Set-Rescue Edition
配件名称: 机身组-救援版
适用机型: E2 GPS




Model: GT050061
配件编号: GT050061
Package: bar code +White box
包装方式: 条形码+白盒
Product name: Hatchdoor-Rescue Edition
配件名称: 舱门组-救援版
适用机型: E2 GPS




Model: GT050062
配件编号: GT050062
Package: bar code +White box
包装方式: 条形码+白盒
Product name: Intake Port-Rescue Edition
配件名称: 进气口组-救援版
适用机型: E2 GPS




Model: GT050063
配件编号: GT050063
Package: bar code +White box
包装方式: 条形码+白盒
Product name: Exhaust Port-Rescue Edition
配件名称: 排气口组-救援版
适用机型: E2 GPS




Model: GT050064
配件编号: GT050064
Package: bar code +White box
包装方式: 条形码+白盒
Product name: Horizontal Stabilizer-Rescue Edition
配件名称: 水平翼组-救援版
适用机型: E2 GPS




Model: GT050065
配件编号: GT050065
Package: bar code +White box
包装方式: 条形码+白盒
Product name: Fuselage Parts Set-Rescue Edition
配件名称: 机身配件组-救援版
适用机型: E2 GPS

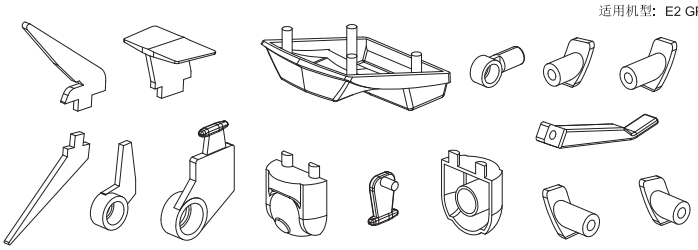


Model: GT050066
配件编号: GT050066
Package: Hang tag +PE bag
包装方式: 吊卡+PE袋
Product name: Landing Skid-Rescue Edition
配件名称: 脚架组-救援版
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS



Model: GT050067
配件编号: GT050067
Package: Hang tag +BOX
包装方式: 包装盒
Product name: A8 CONTROL-Mode2
配件名称: A8遥控器-MODE2(左手遥控器)
适用机型: E2 GPS




Model: GT050068
配件编号: GT050068
Package: Hang tag +BOX
包装方式: 包装盒
Product name: A8 CONTROL-Mode1
配件名称: A8遥控器-MODE1(右手遥控器)
适用机型: E2 GPS




Model: GT000070
配件编号: GT000070
Package: bar code +White box
包装方式:条形码+白盒
Product name: remote control battery
配件名称: 遥控器电池
单品1PCS
适用机型: T8遥控器
A8遥控器




Model: GT050069
配件编号: GT050069
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: Futaba S-FHSS receiver
配件名称: Futaba S-FHSS 接收机
单品1PCS





Model: GT050042
配件编号: GT050042
Package: Hang tag +ESD bag
包装方式: 吊卡+防静电袋
Product name: P25 2-3S Charger
配件名称: P25 2-3S充电器
单品1PCS





Model: GT050029
配件编号: GT050029
Package: bar code +Box
包装方式:条形码+纸盒
Product name: EPP Carrying Case
配件名称: EPP包装盒
单品1PCS
适用机型: E2 / E2 GPS




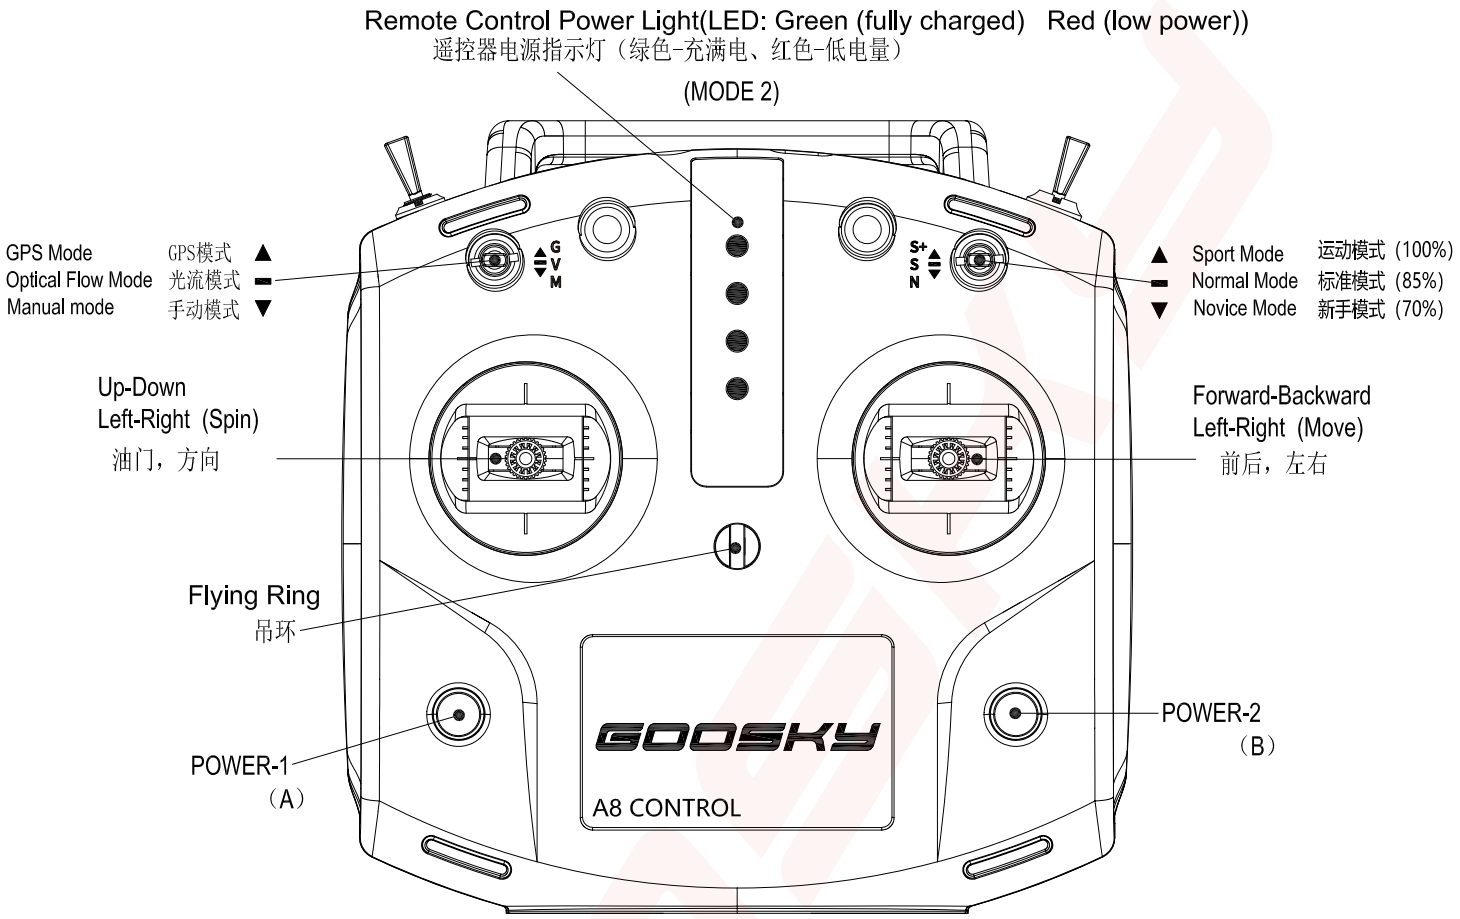
Remote Control Power Light(LED: Green (fully charged) Red (low power))
遥控器电源指示灯（绿色-充满电、红色-低电量）
(MODE 2)
GPS Mode GPS模式
Optical Flow Mode 光流模式
Manual mode 手动模式
Sport Mode 运动模式（100%）
Normal Mode 标准模式（85%）
Novice Mode 新手模式（70%）
Up-Down
Left-Right (Spin)
油门，方向
Forward-Backward
Left-Right (Move)
前后，左右
Flying Ring
吊环
POWER-1
（A）
POWER-2
（B）
GOOSKY
A8 CONTROL

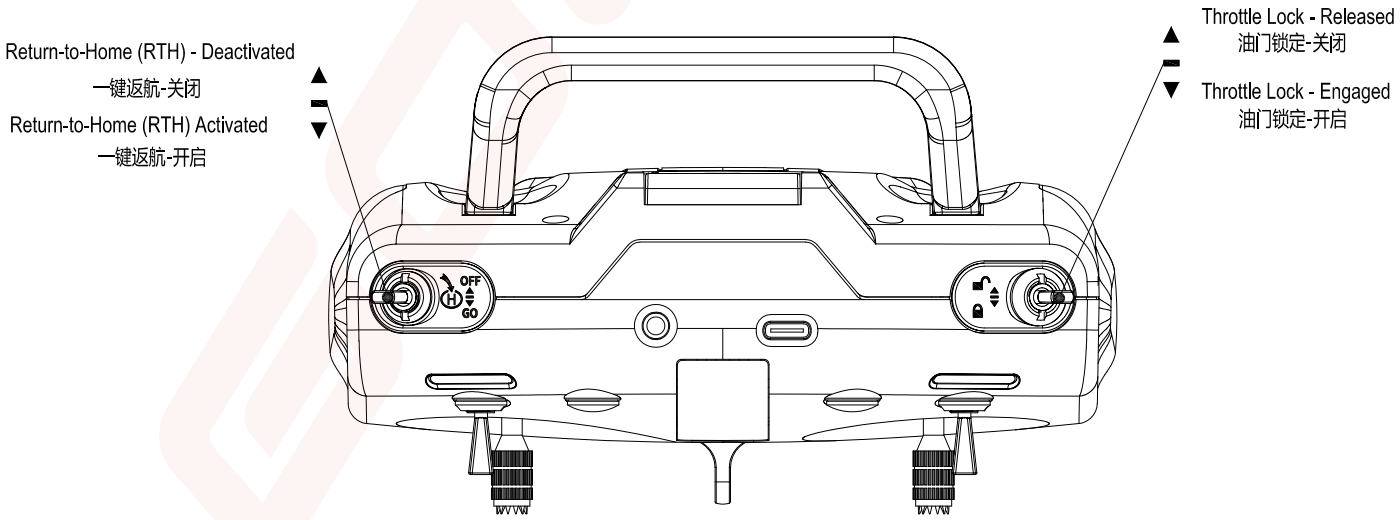

Return-to-Home (RTH) - Deactivated
一键返航-关闭
Return-to-Home (RTH) Activated
一键返航-开启
Throttle Lock - Released
油门锁定-关闭
Throttle Lock - Engaged
油门锁定-开启
OFF
GO

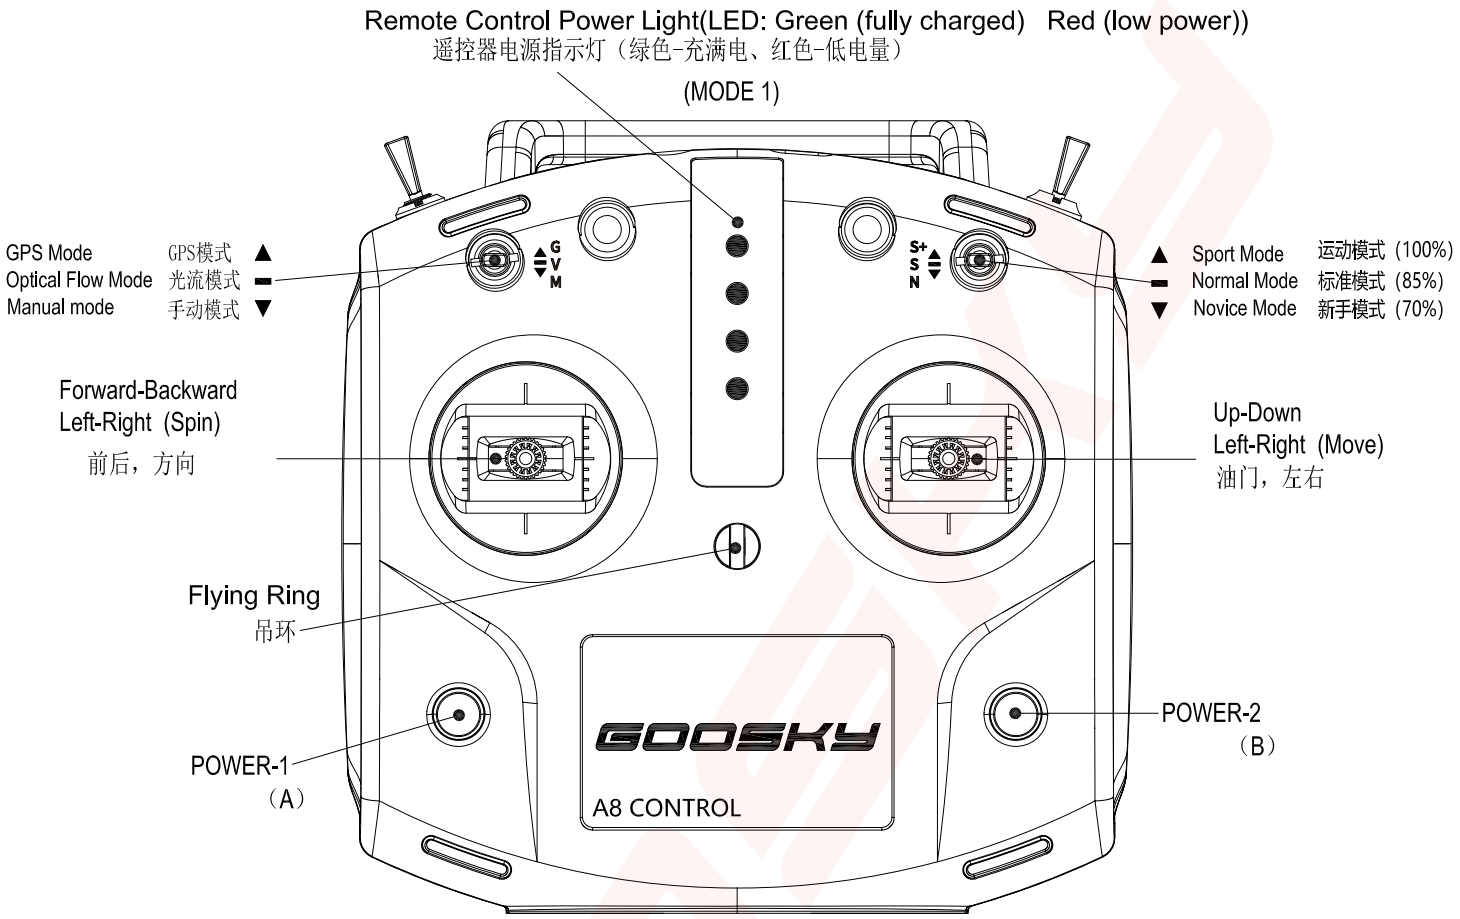

Remote Control Power Light(LED: Green (fully charged) Red (low power))
遥控器电源指示灯（绿色-充满电、红色-低电量）
(MODE 1)
GPS Mode GPS模式
Optical Flow Mode 光流模式
Manual mode 手动模式
Sport Mode 运动模式（100%）
Normal Mode 标准模式（85%）
Novice Mode 新手模式（70%）
Forward-Backward
Left-Right (Spin)
前后，方向
Up-Down
Left-Right (Move)
油门，左右
Flying Ring
吊环
POWER-1
（A）
POWER-2
（B）
GOOSKY
A8 CONTROL

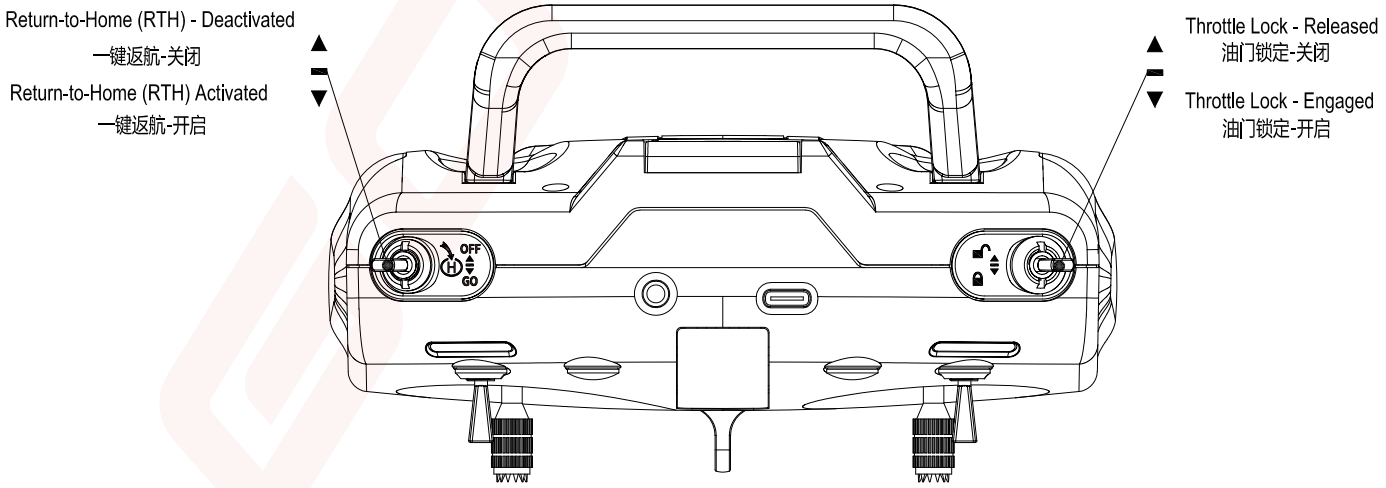
Return-to-Home (RTH) - Deactivated
一键返航-关闭
Return-to-Home (RTH) Activated
一键返航-开启
Throttle Lock - Released
油门锁定-关闭
Throttle Lock - Engaged
油门锁定-开启
OFF
GO

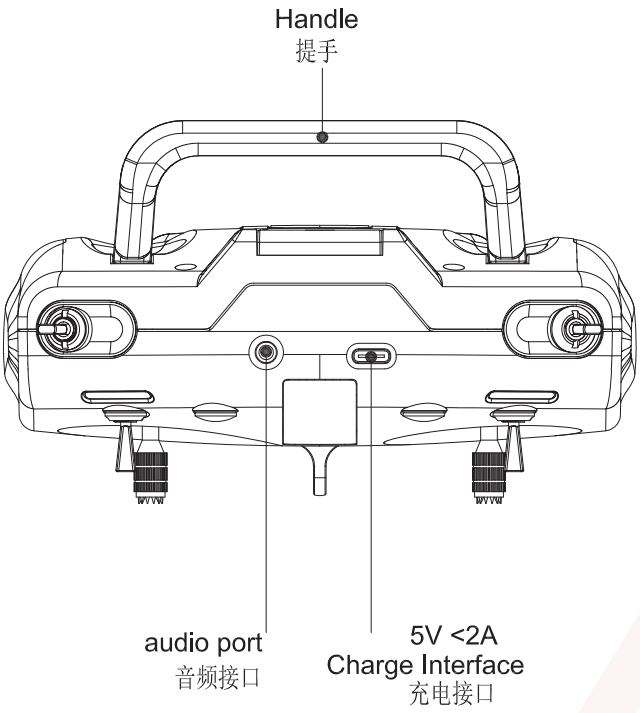

- (Product Model)产品型号：A8
- (Size)外形尺寸长：L153*W93*H154
- (Radio Frequency)无线频率：2.404GHz--2.4475 GHz
- (Transmit Power)发射功率：< 20 dBm
- (Weight)重量约：335g
- (Modulation Mode)调制方式：2FSK
- (Spread Spectrum Mode)扩频方式：FHSS
- (Operating Voltage)工作电压：3.7V
- (Effective Distance)遥控距离：300m
- (Charging Port)充电接口：USB-C
- (Low Voltage Alarm)低电压报警：3.35V
- (Battery Type)电池类型：Lithium Polyer Battery
- (Battery Capacity)电池容规格：18650 2800mAh 3.7V
- (Coach Interface)音频接口：PPM输出

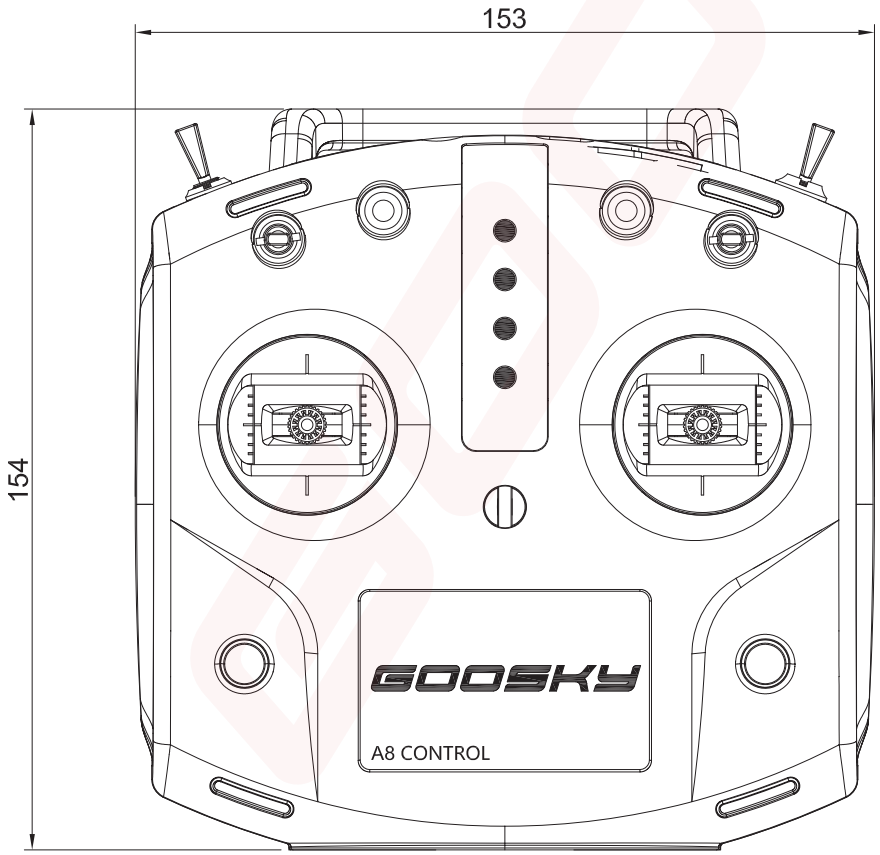

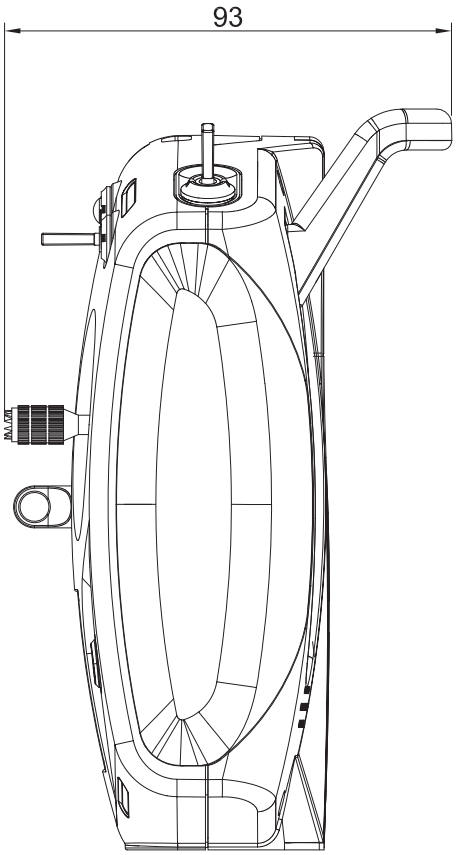

- EU Declaration of Conformity
  Hereby, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) declares that the radio equipment type: E2 GPS Helicopter and the accessories supplied with it is incompliance with Directive 2014/53/EU.
  The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  This 2.4GHz radio equipment can be used without any prior registration or individual authorisation in the entire European Union

- Recycling and Waste Disposal Note (European Union)
  Electrical equipment marked with the crossed-out waste bin symbol must not be discarded in the domestic waste; it should be disposed off via the appropriate specialised disposal system. In the countries of the EU (European Union) electrical devices must not be discarded via the normal domestic waste system
  (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Directive 2012/19/EU). You can take your unwanted equipment to your nearest public collection point
  or recycling centre, where it will be disposed off in the proper manner at no charge to you. By disposing off your old equipment in a responsible manner you
  make an important contribution to the safeguarding of the environment!

- EU-Konformitätserklärung
  Hiermit erklärt Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY), dass der Funkanlagentyp: E2 GPS Helicopter und das mitgelieferte Zubehör der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
  Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  Diese 2,4-GHz-Funkanlage kann in der gesamten Europäischen Union ohne vorherige Registrierung oder individuelle Genehmigung verwendet werden.

- Hinweis zur Entsorgung und zum Recycling (Europäische Union)
  Elektrische Geräte, die mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen über ein entsprechendes spezialisiertes Entsorgungssystem entsorgt werden.
  In den Ländern der Europäischen Union dürfen elektrische Geräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden
  (WEEE – Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).
  Sie können Ihre nicht mehr benötigten Geräte bei der nächstgelegenen öffentlichen Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum abgeben, wo sie ordnungsgemäß und kostenlos entsorgt werden.
  Durch die verantwortungsvolle Entsorgung Ihrer Altgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz!

- Déclaration UE de Conformité
  Par la présente, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) déclare que le type d'équipement radio : Hélicoptère E2 GPS et les accessoires fournis sont conformes à la directive 2014/53/UE.
  Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  Cet équipement radio 2,4 GHz peut être utilisé sans enregistrement préalable ni autorisation individuelle dans toute l'Union européenne.

- Avis sur le recyclage et l'élimination des déchets (Union européenne)
  Les équipements électriques portant le symbole de la poubelle barrée ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être éliminés par un système de collecte spécialisé approprié.
  Dans les pays de l'Union européenne, les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires
  (DEEE – Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques, Directive 2012/19/UE).
  Vous pouvez déposer vos anciens équipements au point de collecte public ou au centre de recyclage le plus proche, où ils seront éliminés correctement et gratuitement.
  En éliminant vos anciens équipements de manière responsable, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement !

- Declaración UE de Conformidad
  Por la presente, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) declara que el tipo de equipo radioeléctrico: Helicóptero E2 GPS y los accesorios suministrados cumplen con la Directiva 2014/53/UE.
  El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  Este equipo de radio de 2,4 GHz puede utilizarse sin ningún registro previo ni autorización individual en toda la Unión Europea.

- Nota sobre reciclaje y eliminación de residuos (Unión Europea)
  Los equipos eléctricos marcados con el símbolo del contenedor tachado no deben eliminarse junto con los residuos domésticos.
  Deben eliminarse mediante un sistema especializado de recogida.
  En los países de la Unión Europea, los dispositivos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica común
  (RAEE – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Directiva 2012/19/UE).
  Puede llevar sus equipos no deseados al punto de recogida pública o al centro de reciclaje más cercano, donde serán eliminados de forma adecuada y sin ningún coste para usted.
  Al eliminar sus antiguos equipos de forma responsable, usted contribuye significativamente a la protección del medio ambiente.

- Declaração UE de Conformidade
  Por este meio, a Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) declara que o tipo de equipamento de rádio: Helicóptero E2 GPS e os acessórios fornecidos estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
  O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  Este equipamento de rádio de 2,4 GHz pode ser utilizado em toda a União Europeia sem qualquer registo prévio ou autorização individual.

- Nota sobre Reciclagem e Eliminação de Resíduos (União Europeia)
  Os equipamentos elétricos marcados com o símbolo do contentor de lixo riscado não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser eliminados através de um sistema especializado de recolha.
  Nos países da União Europeia, os dispositivos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico normal (REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, Diretiva 2012/19/UE).
  Pode entregar o equipamento que já não deseja no ponto de recolha pública ou centro de reciclagem mais próximo, onde será devidamente eliminado, sem quaisquer custos para si.
  Ao eliminar os seus equipamentos antigos de forma responsável, está a contribuir significativamente para a proteção do meio ambiente!

- Dichiarazione di Conformità UE
  Con la presente, Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) dichiara che il tipo di apparecchiatura radio: Elicottero E2 GPS e gli accessori forniti sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.
  Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  Questa apparecchiatura radio a 2,4 GHz può essere utilizzata nell'intera Unione Europea senza alcuna registrazione preventiva o autorizzazione individuale.

- Nota sul riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti (Unione Europea)
  Le apparecchiature elettriche contrassegnate con il simbolo del bidone barrato non devono essere smaltite nei rifiuti domestici. Devono essere smaltite attraverso un sistema di raccolta specializzato.
  Nei paesi dell'Unione Europea, i dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici (RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Direttiva 2012/19/UE).
  È possibile portare le apparecchiature non desiderate presso il punto di raccolta pubblico o il centro di riciclaggio più vicino, dove verranno smaltite correttamente e gratuitamente.
  Smaltendo i vecchi dispositivi in modo responsabile, si contribuisce in modo importante alla salvaguardia dell'ambiente!

- Deklaracja zgodności UE
  Niniejszym firma Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) oświadcza, że typ urządzenia radiowego: helikopter E2 GPS oraz dostarczone akcesoria są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.
  Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  To urządzenie radiowe 2,4 GHz może być używane na terenie całej Unii Europejskiej bez wcześniejszej rejestracji lub indywidualnego zezwolenia.

- Informacja o recyklingu i utylizacji odpadów (Unia Europejska)
  Sprzęt elektryczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci nie może być wyrzucany do odpadów domowych. Powinien być zutylizowany w odpowiednim systemie specjalistycznej utylizacji.
  W krajach Unii Europejskiej urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych (WEEE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Dyrektywa 2012/19/UE).
  Niechciane urządzenia można oddać do najbliższego publicznego punktu zbiórki lub centrum recyklingu, gdzie zostaną odpowiednio zutylizowane bez żadnych opłat.
  Odpowiedzialne pozbycie się starego sprzętu to ważny wkład w ochronę środowiska!

- Декларация соответствия ЕС
  Настоящим компания Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd. (GOOSKY) заявляет, что тип радиооборудования: вертолет E2 GPS и поставляемые с ним аксессуары соответствуют Директиве 2014/53/EU.
  Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу:
  https://www.goo-sky.com/DownLoad/187121.html
  Это радиоустройство 2,4 ГГц может использоваться на всей территории Европейского Союза без предварительной регистрации или индивидуального разрешения.

- Информация о переработке и утилизации отходов (Европейский союз)
  Электрическое оборудование, отмеченное символом зачёркнутого мусорного контейнера, не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Оно должно быть утилизировано через специализированную систему переработки.
  В странах Европейского союза электрические устройства не подлежат утилизации через обычную бытовую систему сбора отходов
  (WEEE — Отходы электрического и электронного оборудования, Директива 2012/19/EU).
  Вы можете сдать ненужное оборудование в ближайший общественный пункт приёма или центр переработки, где его утилизируют должным образом и бесплатно.
  Ответственная утилизация старого оборудования — это важный вклад в охрану окружающей среды!

GOOSKY

Shenzhen Goosky Innovation Technology Co., Ltd.

Address:
No. 2229, Meilong Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.goo-sky.com
Email: sales@goo-sky.com

Manufacturing:
Guangdong Goosky Technology Innovation Co., Ltd.
Address:
3th Floor, Building A2, No. 2688, Xiangshan Road, Tangjiawan Town, High-tech Industrial Development Zone, Zhuhai, Guangdong, China

Official Taobao Store

WeChat Service